

Amplificador De Audio de 40 Vatios

SN-607

Este potente amplificador de 40W ofrece una salida alternativa de 70V o 100V, con doble salida mono para una mayor versatilidad. Incorpora controles independientes de volumen, graves y agudos, permitiendo un ajuste preciso del sonido.

Cuenta con dos entradas de audio estéreo seleccionables, un puerto RS232 para control y opción de control remoto por infrarrojos (IR) (módulo IR disponible por separado).



Descripción

El SN-607 es un amplificador de potencia de 40 vatios (clase D) con salida alternativa a 70V o 100V. Tiene 2 entradas estéreo (conector de 1x3.5mm para entrada de línea, 2xRCA para L&R), 1 entrada digital y 1 MIC balanceado. Está integrado con funciones potentes, incluida la función de ducking, control de ecualización, mezclador MIC, etc.

La entrada MIC admite 3 niveles con MIC de condensador, MIC dinámico y entrada de audio de línea.


Características

- 3 entradas de audio conmutables: 1 digital y 2 analógicas.
 - Una entrada MIC de 3 modos con función de mezclador, compatible con MIC de condensador.
 - Salida de audio mono a 40W, compatible con 100V y 70V.
 - Función de ducking.
 - Graves, agudos y volumen ajustables mediante botones, control remoto IR y RS232.
 - Adaptador de corriente de bloqueo.
 - Identificación para el control de bucle RS232.
 - Controlable mediante botón, RS232 e IR (kit IR para la opción).
-
- **Contenido del empaque:**
 - 1 x SN-607.
 - 1 x Adaptador de corriente (DC 24V).
 - 2 x orejas de montaje (separadas de SN-607).
 - 1 x cable RS232.
 - 1 x control remoto IR (no incluido, cómprelo por separado).
 - 1 x receptor IR (no incluido, cómprelo por separado).
 - 4 x tornillos.
 - 1 x manual de usuario.

Especificaciones Tecnicas

Entrada de audio		Salida de audio	
Entrada	(2) audio estéreo, (1) MIC, (1) Audio de fibra digital	Salida	(1) amplificador mono
Conector de entrada	(2) RCA, (1) Jack de 3.5 mm, (1) Conector de tornillo cautivo de 3.81 mm de 3 polos, (1) Conector de fibra SPF	Conector de salida	(1) conector de tornillo cautivo de 3 polos y 3,81 mm
Impedancia de entrada	>10KΩ	Tipo de salida	Tensión constante 70V o 100V.
Datos Generales de Audio			
Respuesta frecuente	120Hz ~ 20KHz	CMRR	>70dB@20Hz~20KHz
SNR	80dB (Max)	Banda ancha	120Hz ~ 20KHz
Potencia nominal de salida	40Watt @8Ohms	THD + Ruido	1%@1KHz, 0.3%@20KHz a nivel nominal
Ganancia de voltaje		26dB	
Función de control			
Control RS232	(1) conector de tornillo cautivo de 3 polos y 3,81 mm	Control del Panel Frontal	Botones
Control de código de identificación		16 códigos de identificación para el control.	
Opcional		Control remoto IR y TCP/IP (interfaz programable de Solidview)	
General			
Temperatura	-20 ~ +70°C	Humedad	10% ~ 90%
Fuente de Alimentación	DC 24V adaptador de corriente	El consumo de energía	5W
Dimensiones	L153 x H44 x P144mm (1U de altura)	Peso del Producto	0.86Kg

Diagrama de Conexión

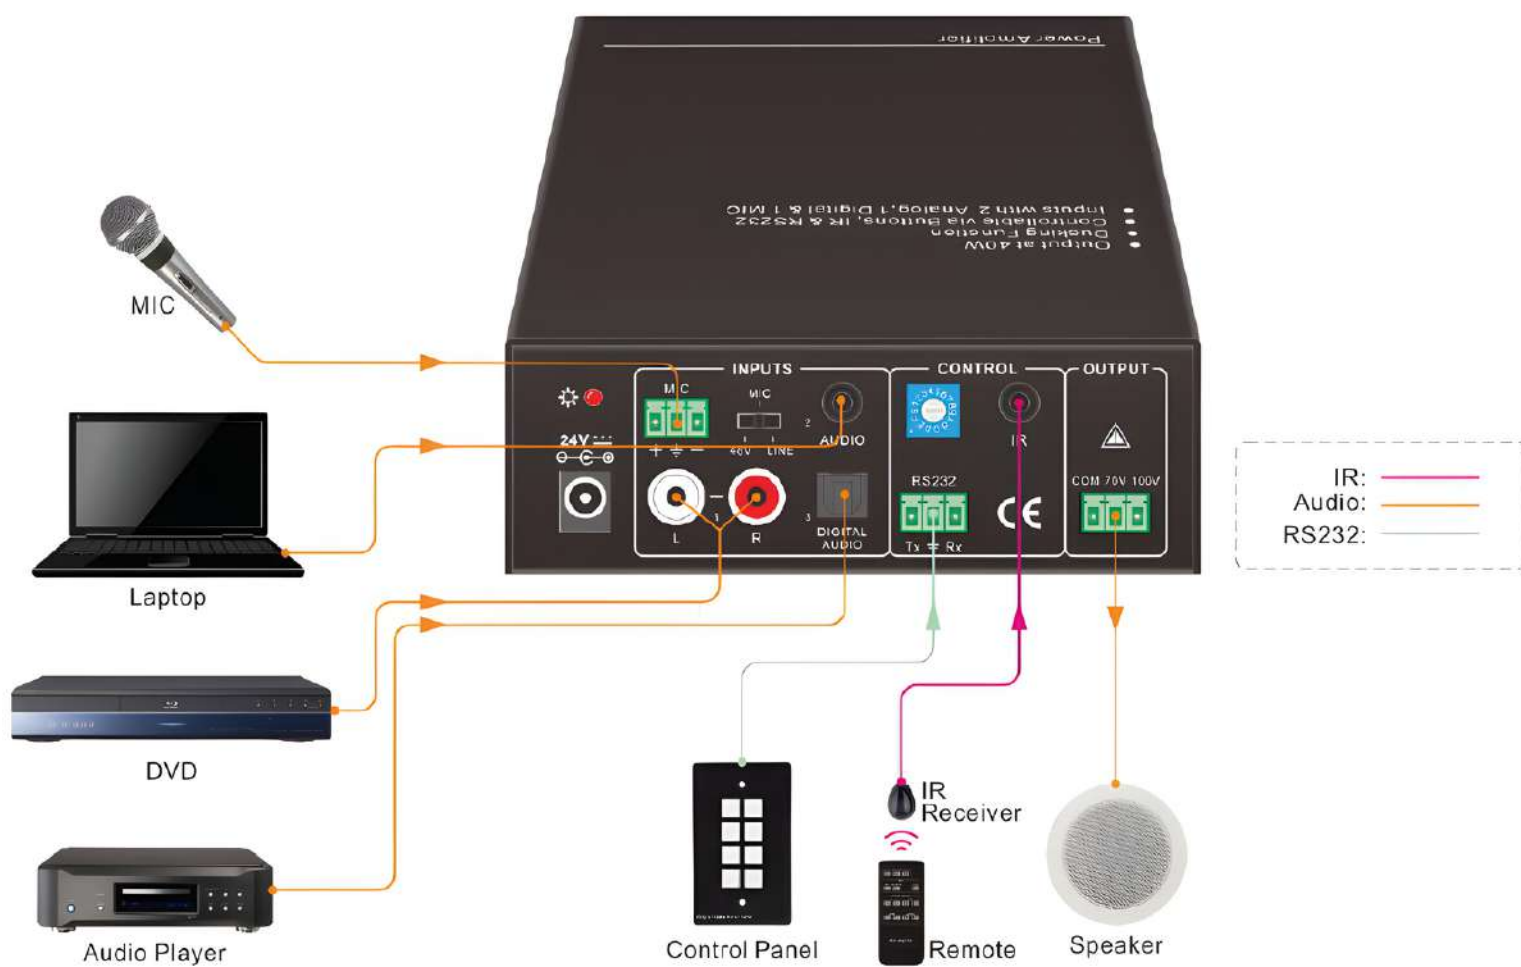

IDEAL PARA

Retail, terminales de transporte, centros de congregación.

*** ¡Ofrece máximo control, flexibilidad y diseñado para proporcionar alta funcionalidad ahorrando espacio!**



www.solidview.com.co