




PREMIUM ELEGANT *Pantalla de proyección*

Tela Matte White

- * Planitud duradera
- * Imágenes sofisticadas
- * Color preciso
- * Rango amplio de color




Motor tubular resistente

- Funcionamiento suave
- Posicionamiento preciso
- Durable



Para equilibrar entre costo y calidad

Solidview desarrolla una fórmula para estandarizar brechas menores entre diferentes proporciones. Con este pequeño avance, la eficiencia del sistema se incrementa considerablemente para que más clientes disfruten de la calidad de Solidview.

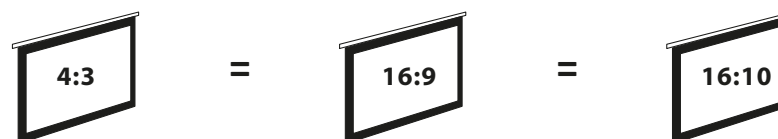

Opciones de control

Opcional

Interruptor en línea



Opcional

Control remoto de RF incorporado



Incluido

Control Remoto RF Externo



Las pantallas elegantes de la serie presentan una carcasa de metal cubierta de PVC hexagonal robusta pero atractiva. El soporte de instalación estándar es adecuado para una variedad de aplicaciones. Haciendo que la instalación sea simple y conveniente.

Modo de Control



Control remoto RF

Frecuencia: 868 Mhz
Energía: DC 3V (2 baterías AAA)

Caja de control receptora RF externa

Energía: AC 220V/50HZ AC 110V/60H

La distancia controlable es de hasta aproximadamente 25 metros. La caja del receptor está equipada con una "función de retardo" y un mecanismo de "desconexión de 1 minuto" que ayuda a proteger el motor. Los usuarios también pueden controlar fácilmente la pantalla en la propia caja. El receptor puede almacenar hasta un millón de grupos de códigos y la utilización de "códigos variables" puede evitar conflictos.

Instalación

Opción de pantalla predeterminada

Las pantallas están disponibles en diferentes métodos de instalación segura.

Métodos de instalación del soporte opcionales




Accesorios de soporte opcionales, instalación oculta opcional o montada en la pared.



Soporte de instalación para pantallas de 150" y superiores



Soporte de instalación para pantallas de menos de 150"

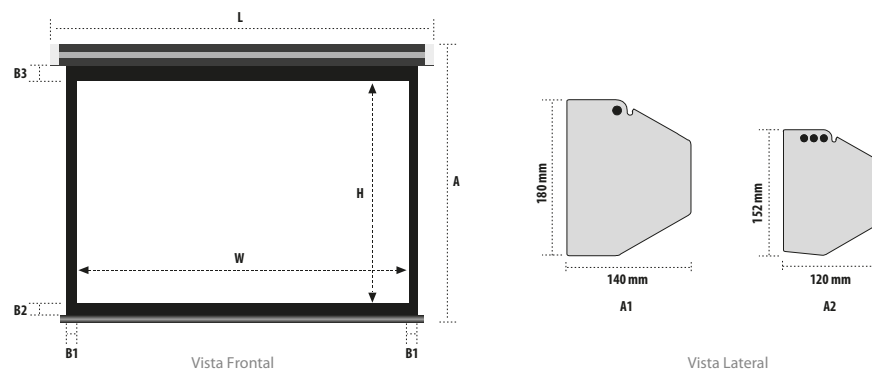

Dimensiones

Formato	Referencia	Diagonal (pulgadas)	Área de visión W x H (mm)	L (mm)	A (mm)	Modelo de tapa final	B1 (mm)	B2 (mm)	B3 (mm)	Empaque L x H x W (mm)	Peso Neto/bruto (Kg)	Potencia (110/220 V)
4:3	TL-202	150	3048 x 2286	3318	2595	A2	50	80	80	3772 x 216 x 170	26.8 / 30.9	250W
	TL-117	200	4020 x 3015	4423	3325	A2	80	80	80	4847 x 215 x 170	31.5 / 36.1	250W
	TL-118	240	4878 x 3660	5283	4000	A1	80	80	80	5702 x 250 x 180	38.6 / 36.1	250W