


Conexión en Cadena PS-328

Para controlar las unidades, puede usarse la siguiente conexión RS232 (por ejemplo, conexión de 3 unidades PS-328)

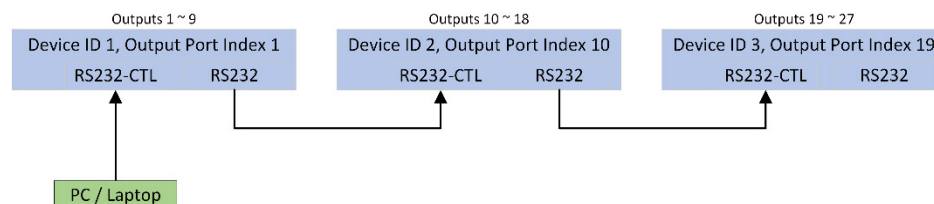

Para crear una conexión en cadena o en cascada, primero es necesario configurar por separado en cada unidad el ID de dispositivo y el índice del primer puerto de salida, usando su propio puerto LAN o RS232-CTL.


En la primera unidad, el ID de dispositivo debe configurarse en 1 y el índice de la primera salida debe quedar en 1.

En la segunda unidad, el ID de dispositivo debe configurarse en 2 y el índice de la primera salida debe quedar en 10 (si la primera unidad es PS-328) o en 5 (si la primera unidad es PS-328).


En la tercera unidad, el ID de dispositivo debe configurarse en 3 y el índice de la primera salida debe quedar en 19 (si antes de esta unidad hay 18 puertos de salida en total: 2x PS-328) o en 14 (si antes de esta unidad hay 13 puertos de salida en total: 1x PS-328 y 1x PS-328).

1. Configurar el ID del dispositivo y el índice de la primera salida

Conecta la herramienta de PC al PS-328 y presiona Ctrl+Shift+F2 en la PC (en algunas laptops también puede ser Fn para usar las teclas de función); luego ve a la pestaña de video wall. Ahí podrás ajustar los parámetros en la sección Device Setting, ubicada en la esquina inferior izquierda:

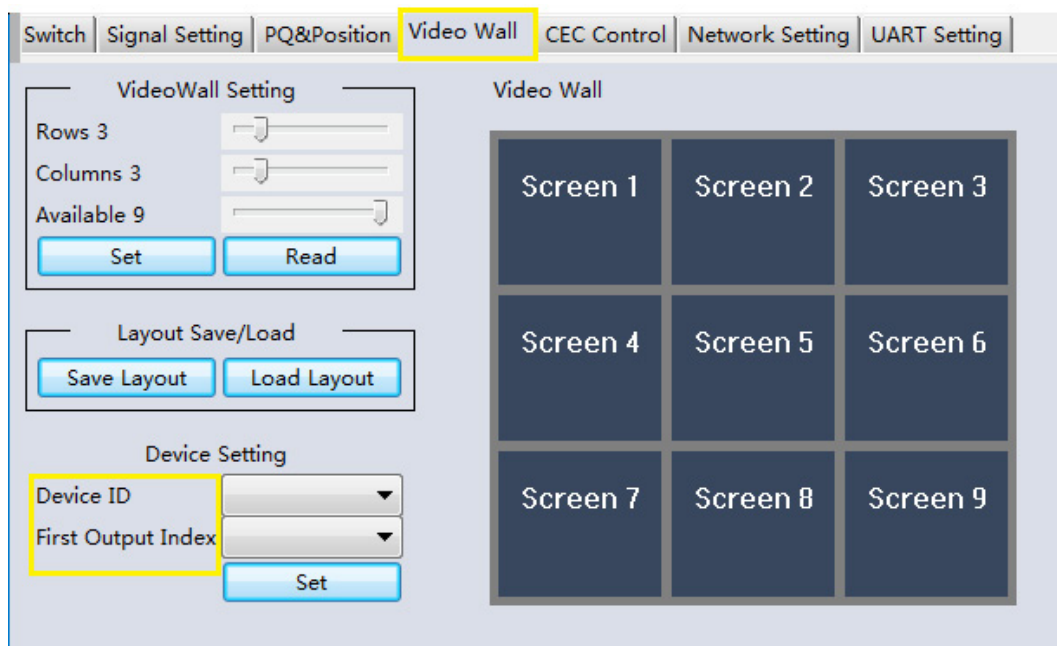

A continuación se muestra el estado de la herramienta de PC cuando dos PS-328 están conectados entre sí

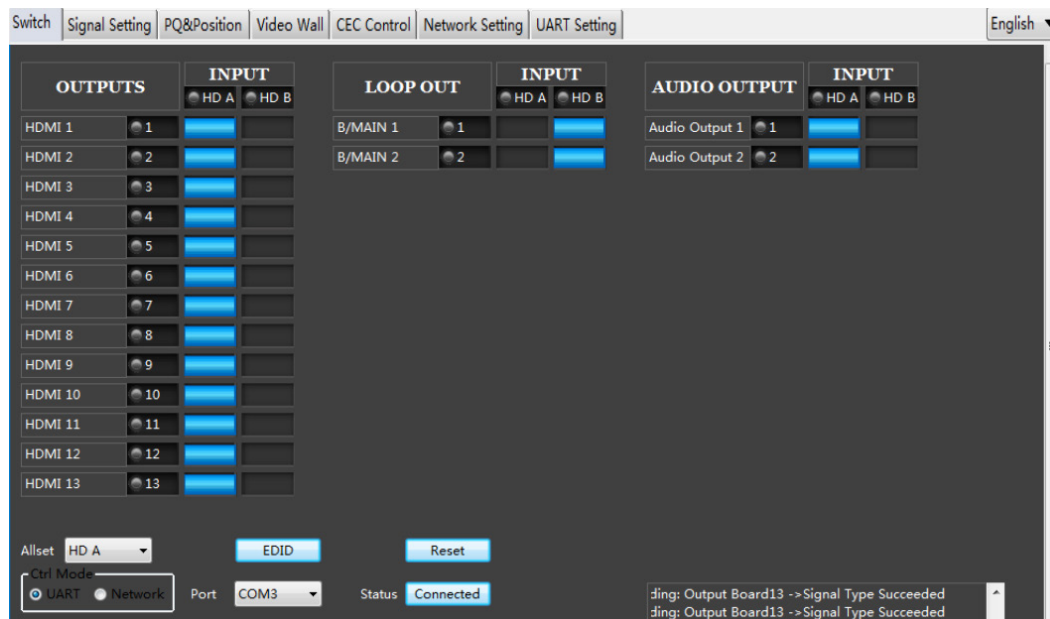

En total hay 13 puertos de salida de escalado; todos se pueden usar para empalme.

Hay dos selecciones de salida B/MAIN y dos de salida de audio para la unidad 1 y la unidad 2.

Con una conexión en cadena (daisy chain) o en cascada, se pueden obtener los siguientes muros de video

