

La serie Clásica V6

Pantalla de colaboración MAXHUB

Eficiencia en las reuniones



Solución total, configuración mínima

Un diseño completo y uniforme cumple con todos los requisitos de la reunión, incluidos la cámara, el micrófono y el panel táctil integrados.

Ya sea una videoconferencia o un debate local, es tan fácil como enchufar el cable de alimentación.



Distinga cada detalle en Ultra-HD

Experimente 1070 millones de colores con detalles brillantes con una gama de colores alta y una pantalla 4K ultra HD, que promete una calidad de imagen de nivel profesional. La tecnología Zero-bonding reduce efectivamente la refracción del aire y el paralaje para una mayor claridad visual.

Videoconferencia avanzada e intuitiva

Experimente videoconferencias del siguiente nivel con un amplio campo de visión y audio amplificado nítido. Gracias al encuadre automático, la serie V6 Classic se ajusta intuitivamente al número de participantes de la reunión y su ubicación.

Sony 1/2-inch Sensor 92° HFOV WDR



Encuadre automático



Seguimiento del orador



Claridad de voz excepcional

8 conjuntos de micrófonos no equidistantes, reducción de ruido
 AI incorporada, sonido estéreo de 2.1 canales, altavoces de costura 2X10W +20W (Subwoofer).




Uso compartido de pantalla fácil e inalámbrico

Los módulos Wi-Fi duales de la serie V6 Classic admiten simultáneamente un punto de acceso para compartir pantalla y una conexión de red Wi-Fi.



Se sincroniza perfectamente con sus dispositivos

El diseño de interfaz tipo C frontal de la serie V6 Classic le permite transmitir y controlar sus propios dispositivos a través de la pantalla táctil.

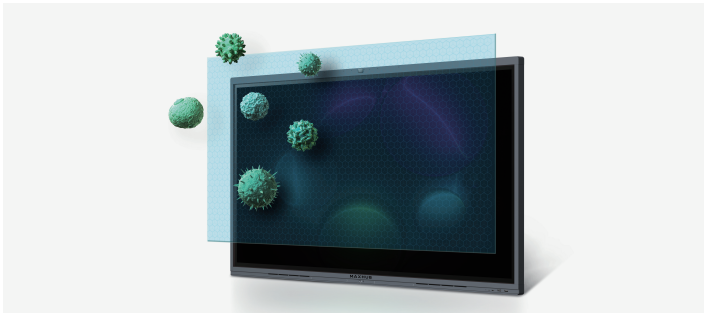

Priorizando la atención médica

El vidrio antibacteriano, los lápices ópticos pasivos antibacterianos y un botón de encendido antibacteriano lo mantienen a salvo.



Acceso sin esfuerzo con MAXHUB OS 6.0

Los usuarios pueden personalizar la página de inicio personalizable para una experiencia de usuario personalizada y unirse a una reunión programada con solo un clic.

Especificación

Cámara				
Modelo	C5530	C6530	C7530	C8630
Tamaño diagonal (pulgadas)	55	65	75	86
Resolución	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160
Tiempo de respuesta	8ms	8ms	8.5ms	8ms
Brillo (típico)	350cd/m ²	350cd/m ²	350cd/m ²	350cd/m ²
Relación de contraste	1200 : 1	1200 : 1	5000 : 1	4000 : 1
Gama de colores (tipo)	90% NTSC	90% NTSC	90% NTSC	90% NTSC
Sistema táctil				
Tocar	IR Touch	IR Touch	IR Touch	IR Touch
Puntos de contacto máximos admitidos	20	20	20	20
Exactitud	±1mm	±1mm	±1mm	±1mm
Rango de reconocimiento de objetos	≥2mm	≥2mm	≥2mm	≥2mm
Vaso	Zero Parallax, 3mm Angi-glare, Antibacterial	Zero Parallax, 3mm Angi-glare, Antibacterial	Zero Parallax, 3mm Angi-glare, Antibacterial	Zero Parallax, 3mm Angi-glare, Antibacterial
Conectividad				
Aporte	HDMI IN x1, USB 2.0 x1, USB 3.0 x2, TOUCH 2.0 x1, USB Type-C x2	HDMI IN x1, USB 2.0 x1, USB 3.0 x2, TOUCH 2.0 x1, USB Type-C x2	HDMI IN x1, USB 2.0 x1, USB 3.0 x2, TOUCH 2.0 x1, USB Type-C x2	HDMI IN x1, USB 2.0 x1, USB 3.0 x2, TOUCH 2.0 x1, USB Type-C x2
Audio	Audio out x1	Audio out x1	Audio out x1	Audio out x1
Ranura OPS	Yes, 3840 x 2160@60fps	Yes, 3840 x 2160@60fps	Yes, 3840 x 2160@60fps	Yes, 3840 x 2160@60fps
Cámara y Audio y micrófono				
Cámara integrada	48MP Single Camera	48MP Single Camera	48MP Single Camera	48MP Single Camera
Características de la cámara	Auto-Framing / Speaker-Tracking	Auto-Framing / Speaker-Tracking	Auto-Framing / Speaker-Tracking	Auto-Framing / Speaker-Tracking
Altavoces incorporados	2.1 Channel, 10W x 2 + 20W	2.1 Channel, 10W x 2 + 20W	2.1 Channel, 10W x 2 + 20W	2.1 Channel, 10W x 2 + 20W
Conjunto de micrófonos	8x Far-field, Max 8m Range	8x Far-field, Max 8m Range	8x Far-field, Max 8m Range	8x Far-field, Max 8m Range
Características				
Sensor de luz ambiental	Yes	Yes	Yes	Yes



mercadeo@videonet.com.co



www.videonet.com.co



Videonet Colombia



Videonet Colombia



videonet.col



videonet.col