



Referencia	Metros
CB-1014-ZC	5.0 m
CB-1015-ZC	2.0 m



Cable Activo DisplayPort a HDMI 2.0 4K@60Hz HDR

CB-1014-ZC / CB-1015-ZC

Los CB-1014-ZC / CB-1015-ZC permiten convertir la señal DisplayPort de computadores y otros dispositivos compatibles hacia una entrada HDMI, integrando un chipset activo IT6563 que garantiza una conversión estable y confiable. Soportan resoluciones de hasta 4K UHD (4096 × 2160) @60Hz, incluyendo contenido HDR, y ofrecen una conexión Plug and Play sin necesidad de software adicional. Su construcción incorpora conductores 28 AWG, núcleo 0,32BC, 19+1 conductores, blindaje 128ALB, diámetro exterior de 7,0 mm y carcasa de aleación de aluminio, proporcionando durabilidad y transmisión de video fluida.

- DisplayPort macho → HDMI macho.
- Conversión activa mediante chipset IT6563.
- Compatible con HDMI 2.0.
- Resolución hasta 4K UHD @60Hz.
- Compatible con HDR.
- Soporte de hasta 4096 × 2160 @60Hz.
- Diseño Plug and Play.
- Conductores 28 AWG / 0,32BC.
- Blindaje 128ALB.
- Carcasa de aleación de aluminio AL-Shell.
- Disponible en 2 m y 5 m.


¡Ofrece una combinación perfecta de conexión y sofisticación!

Especificaciones

Modelos	CB-1014-ZC / CB-1015-ZC
Tipo de producto	Cable adaptador activo DisplayPort a HDMI
Entrada	DisplayPort macho
Salida	HDMI macho
Estándar HDMI	HDMI 2.0
Chipset	IT6563
Resolución máxima	4096 × 2160 @60Hz
Resolución comercial	4K UHD @60Hz
HDR	Sí
Tipo de conversión	Activa
Instalación	Plug and Play
Conductores	19+1
Calibre	28 AWG
Conductor	0,32BC
Blindaje	128ALB
Diámetro exterior	7,0 mm
Material de carcasa	Aleación de aluminio
Longitud CB-1014-ZC	5,0 m
Longitud CB-1015-ZC	2,0 m

Fotos



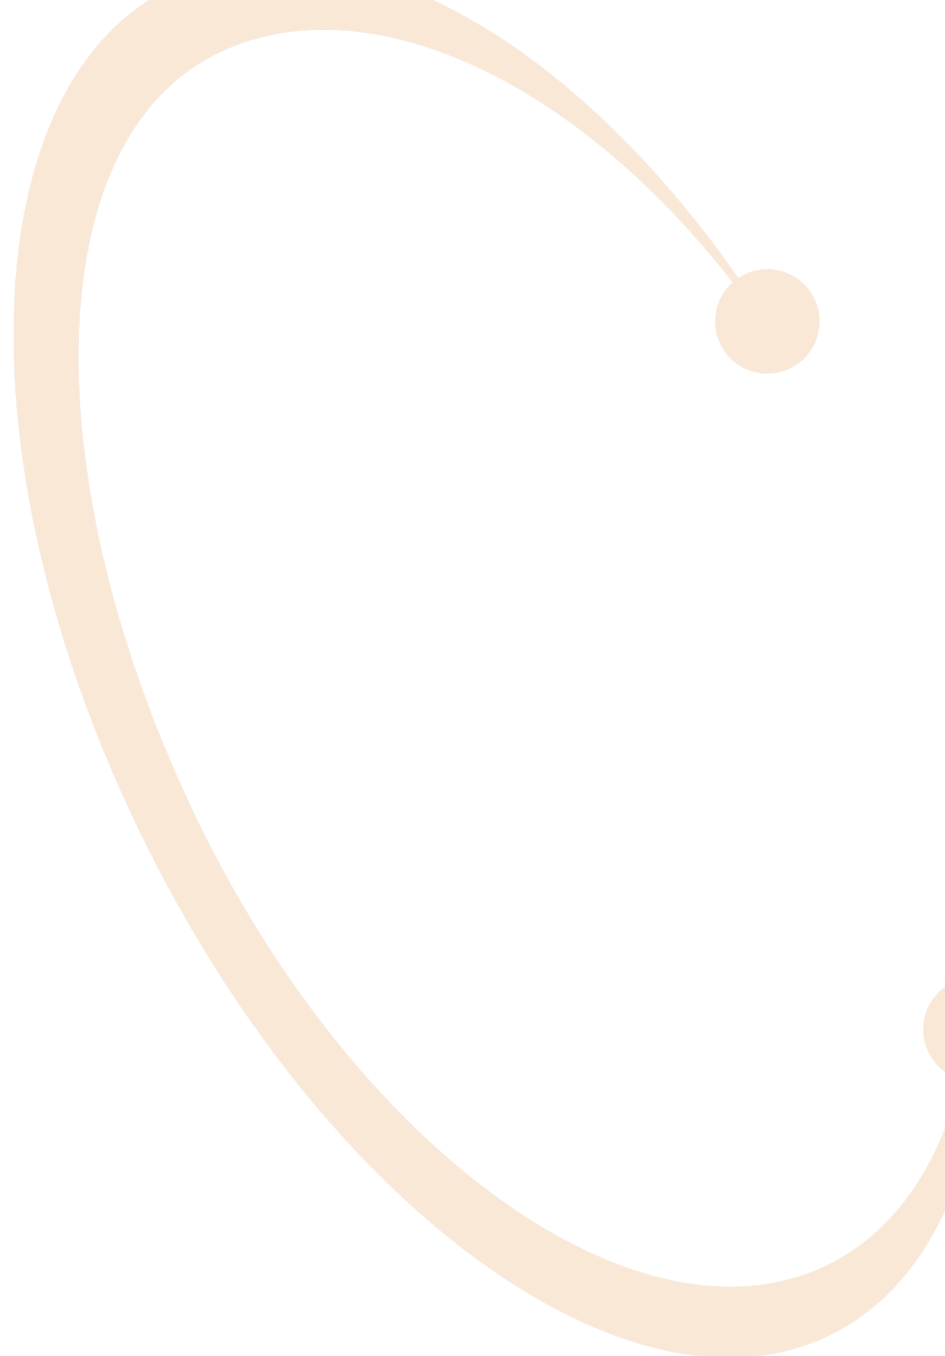

www.solidview.com.co