



Referencia	Metros
CB-322A	15 m
CB-324A	30 m



Cable DisplayPort híbrido de fibra óptica versión 2.1 DP80 UHBR20 CB-322A / CB-324A

Cable DisplayPort 2.1 híbrido activo de fibra óptica compatible con el más reciente estándar DP80 (UHBR20), el cual cuenta con un ancho de banda total de 80 Gbps (4 carriles × 20 Gbps), capaz de transportar video 4K a 240 Hz, y 8K a 60 Hz con HDR de 10 bits, además de doble stream de video 8K a 30 Hz + 4K a 144 Hz. Utiliza la tecnología de fibra óptica OM3 de 850 nm para mantener las señales DisplayPort DP80 a largas distancias sin atenuación y gran estabilidad, permitiendo sobrepasar los límites de los cables de cobre tradicionales. Ofrece un rendimiento de ultra alta velocidad en tarjetas gráficas de última generación, pantallas 8K y videojuegos con altas tasas de actualización.


- Compatible con versiones anteriores DisplayPort 1.4 y DisplayPort 1.2.
- Soporta compresión de flujo de pantalla DSC1.2a.
- Conectores con cubierta de cobre estañado en carcasa ABS.
- Triple Blindaje (lámina de aluminio, cable de drenaje y malla trenzada).

¡Ofrece una combinación perfecta de conexión y sofisticación!

Especificaciones

Conector A	Display Port macho
Conector B	Display Port macho
Material de la carcasa	Aleación de zinc
Enchapado del conector	Enchapado en oro
Tipo de cable	UHBR20 (DP80)
Forma del cable	Redonda
Color	Negro
Material del conductor	Hibrido: 7 conductores de cobre puro + 7 conductores de fibra OM3
Diámetro total	4.5 mm
Material de la chaqueta	PVC
Velocidad de transmisión	80 Gbps
Resolución máxima	16K a 60Hz
Certificados	RoHS 2.0 & REACH

Dimensiones

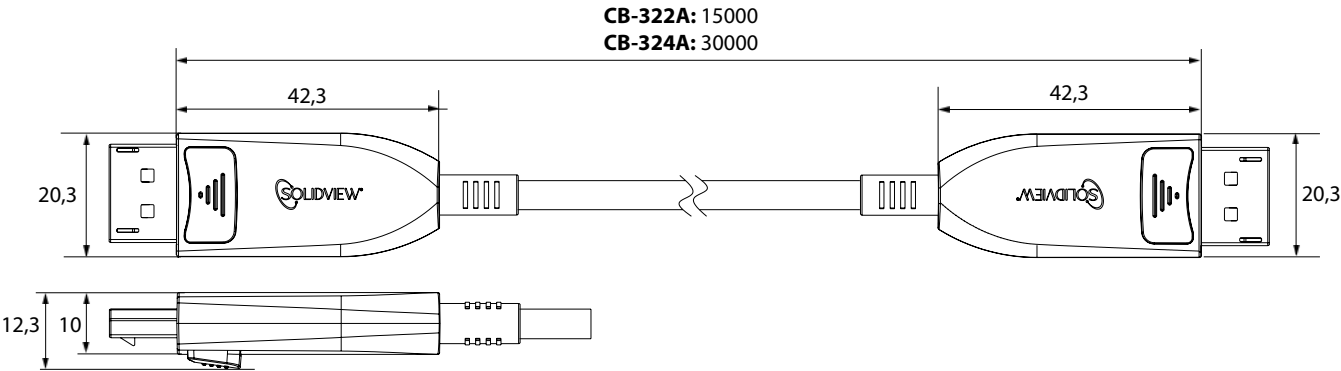

*Medidas en mm



www.solidview.com.co