



Referencia	Metros
CB-326A	3 m



Cable DisplayPort versión 2.1 DP80 UHBR20

CB-326A

Cable DisplayPort 2.1 compatible con el más reciente estándar DP80 (UHBR20), el cual cuenta con un ancho de banda total de 80 Gbps (4 carriles × 20 Gbps), capaz de transportar video 4K a 240 Hz, y 8K a 60 Hz con HDR de 10 bits, además de doble stream de video 8K a 30 Hz + 4K a 144 Hz, ofreciendo así un rendimiento de transmisión de ultra alta velocidad en tarjetas gráficas de última generación, pantallas 8K y configuraciones de videojuegos con altas tasas de actualización.


- Compatible con versiones anteriores DisplayPort 1.4 y DisplayPort 1.2.
- Soporta compresión de flujo de pantalla DSC1.2a.
- Conectores con cubierta de cobre estañado en carcasa ABS.
- Triple Blindaje (lámina de aluminio, cable de drenaje y malla trenzada).

¡Ofrece una combinación perfecta de conexión y sofisticación!

Especificaciones

Conector A	Display Port macho
Conector B	Display Port macho
Material de la carcasa	ABS
Enchapado del conector	Enchapado en oro
Tipo de cable	UHBR20 (DP80)
Forma del cable	Redonda
Color	Negro
Material del conductor	Cobre puro
Calibre del conductor	28 AWG
Diámetro total	7.3 mm
Material de la chaqueta	PVC
Aislante	Lamina de aluminio + malla trenzada de aluminio
Velocidad de transmisión	80 Gbps
Resolución máxima	16K a 60Hz
Certificados	RoHS 2.0 & REACH

Dimensiones

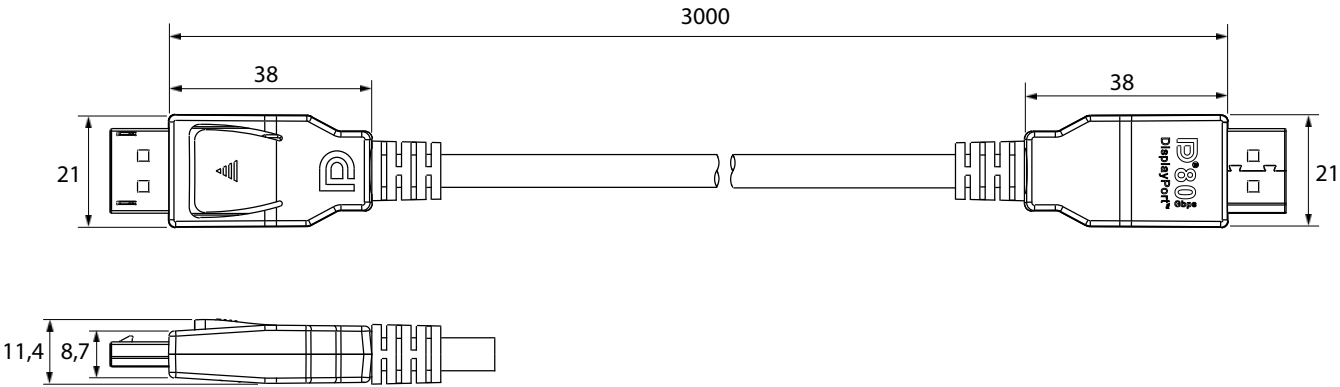



www.solidview.com.co