



Referencia	Metros
CB-7015	50 m
CB-7016	100 m



Cable activo híbrido fibra óptica HDMI 2.1 acorazado

CB-7015 / CB-7016


Este cable HDMI 2.1 híbrido activo de fibra óptica acorazado transporta video de hasta 8K UHD a 60Hz y HDR a largas distancias, permitiendo sobrepasar los límites de los cables de cobre tradicionales con un cable de gran resistencia. Utiliza la tecnología de fibra óptica OM3 de 850 nm para transmitir señales HDMI 2.1 a largas distancias sin atenuación y gran estabilidad. Incorpora una capa de protección blindada con cinta helicoidal de acero inoxidable SUS 304, que proporciona una excelente resistencia a la compresión, además de gran flexibilidad y capacidad de curvatura. Cuenta con fibra de aramida que aumenta su resistencia a la tracción del cable óptico, haciéndolo especialmente adecuado para instalaciones que requieren tendidos de larga distancia, y con una cubierta exterior de TPE, que lo hace resistente a la luz solar, los rayos ultravioletas, ácidos, álcalis, y aceites, además de ser retardante de llama, y brindar impermeabilidad al agua permitiendo que el cable funcione de forma segura y estable en entornos exigentes. Lo anterior lo hace ideal para eventos, alquiler y montajes profesionales.

¡Ofrece una combinación perfecta de conexión y sofisticación!

Especificaciones

Conector source	HDMI tipo A macho, chipset: SL82827
Conector display	HDMI tipo A macho, chipset: SL82817
Material de la carcasa	Aleación de zinc
Enchapado del conector	Conector y pines enchapados en oro
Tipo de cable	Cable híbrido con fibra óptica y alambres de cobre
Composición del cable	4 hilos de fibra OM3 multimodo (señal TDMS) y 7 alambres de cobre
Material de la chaqueta	TPU color negro
Blindaje	Cinta de acero en espiral reforzada
Radio de curvatura mínimo	20 mm
Máxima fuerza de tensión	100 N
Temperatura de operación	-40 °C a 70 °C
Temperatura de almacenaje	-40 °C a 70 °C
Retardante al fuego	Si
Resistencia	Resistencia a la luz ultravioleta, acidez, alcalinidad y aceite
Certificados	RoHS 2.0 & REACH

Dimensiones

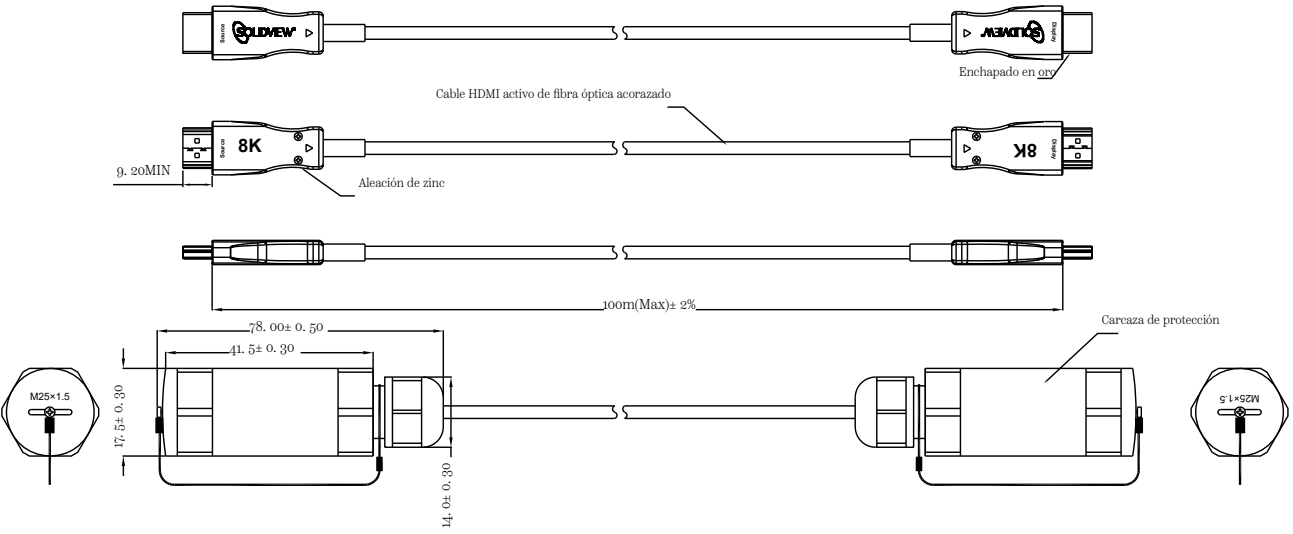

*Medidas en mm



www.solidview.com.co