Cable HDMI V2.0 con conector giratorio

CB-736-ZC - CB-737-ZC - CB-738-ZC - CB-739-ZC -CB-740-ZC

Los cables HDMI V2.0 con conector giratorio de SOLIDVIEW están especialmente diseñados para conexiones en espacios estrechos, ideales para pantallas instaladas en pared sin margen de espacio, sistemas de señalización digital y entornos donde el radio de curvatura es limitado, eliminando la necesidad de doblar o forzar el cable. Cumplen con la especificación HDMI 2.0, admiten video 3D y resoluciones 4K (3840×2160 @ 60 Hz) con un ancho de banda de hasta 18 Gbps, garantizando una transmisión de señal estable y sin pérdidas. Fabricados con cobre 99,9% libre de oxígeno. Ofrecen alta durabilidad y una señal limpia incluso en instalaciones exigentes.

¡Ofrece una combinación perfecta de conexión y sofisticación!

Especificaciones conector giratorio 180 grados

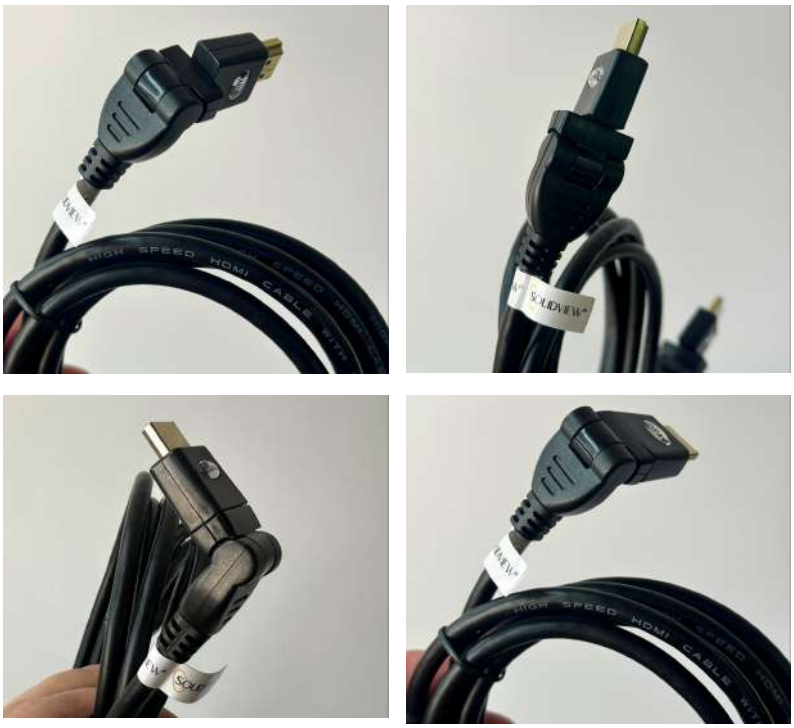

Especificaciones

Conector a la fuente	HDMI tipo A macho,
Conector a la pantalla	HDMI tipo A macho,
Material de la carcasa	Aleación de zinc
Enchapado del conector	Conector y pines enchapados en oro
Tipo de cable	99% Cobre
Composición del cable	4 hilos de fibra OM3 multimodo (señal TDMS) y 7 alambres de cobre
Material de la chaqueta	PVC color negro
Blindaje	HM Mylar + lamina de aluminio
Radio de curvatura mínimo	20 mm
Máxima fuerza de tensión	100 N
Temperatura de operación	-40 °C a 70 °C
Temperatura de almacenaje	-40 °C a 70 °C
Retardante al fuego	Si

	CB-736-ZC	CB-737-ZC	CB-738-ZC	CB-739-ZC	CB-740-ZC
Calibre de cable	30AWG	30AWG	28AWG	28AWG	28AWG
Diámetro	1.8 M	3 M	5 M	7 M	10 M

SOLIDVIEW®

www.solidview.com.co