

Adaptador DisplayPort macho a HDMI hembra

PS-4002A

Convierte señal DisplayPort a HDMI de última generación, garantizando conexiones estables y un desempeño óptimo con resoluciones de hasta 4K@60Hz. Ideal para entornos audiovisuales que exigen alta definición—como salas de reuniones, videoconferencias, señalización digital o experiencias de entretenimiento—entrega imágenes claras y fluidas. Su diseño compacto de 0,15 m y la funcionalidad Plug & Play permiten una instalación rápida, sin controladores ni configuraciones adicionales.



¡Ofrece una combinación perfecta de conexión y sofisticación!


Especificaciones


Resolución	4K*2K@60HZ
Conexión	Plug and Play
Temperatura de trabajo	0 °C a +40 °C.
Temperatura de almacenamiento	-20 °C a +60 °C.
Certificaciones	RoHS 2.0 & REACH

Dimensiones unidad de medida MM

Conector HDMI hembra de 19 pines, pines chapados en oro, aislamiento negro, carcasa niquelada + PCBA + IC: GSV2201D

Conector DP de 20 pines macho, pines chapados en oro, aislamiento negro, carcasa niquelada.

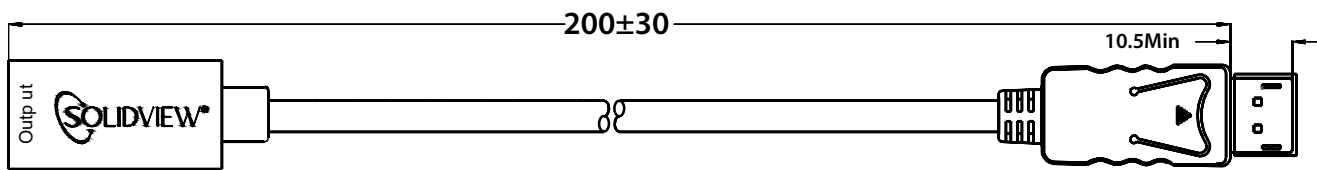

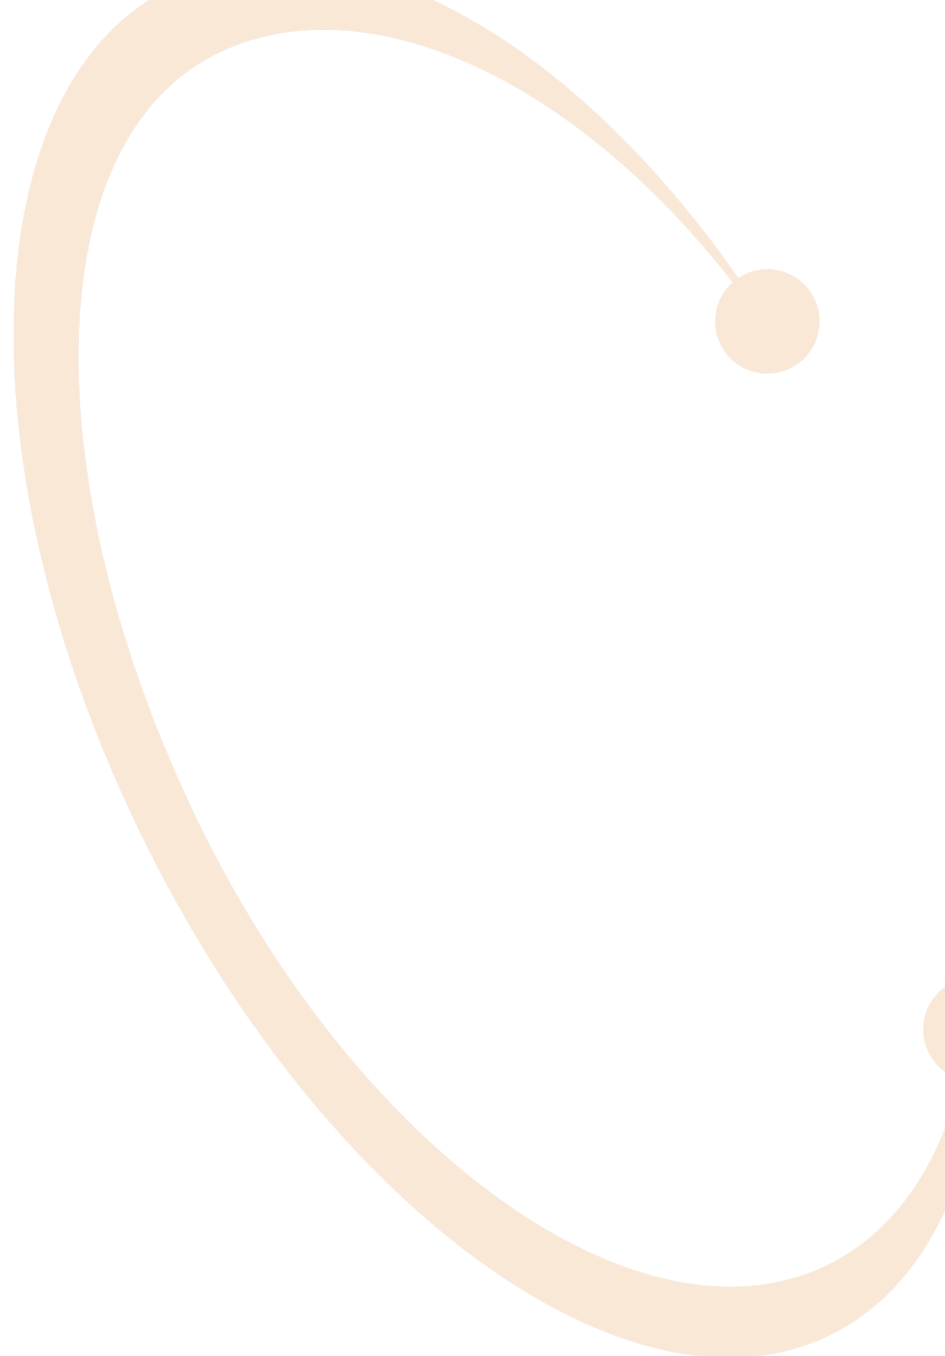

www.solidview.com.co