

Adaptador bidireccional USB 3.2 tipo C hembra y tipo A macho

PS-4011

Solución de conectividad profesional para entornos AV que integra al instante cualquier periférico USB tipo C para conectar a interfaces USB tipo A. Compatible con interfaces de audio, periféricos USB, discos duros o memorias USB. Ofrece velocidades de hasta 10 Gbps, carga bidireccional de hasta 3A y carcasa metálica diseñada para resistir el uso intensivo




¡Ofrece una combinación perfecta de conexión y sofisticación!

Especificaciones

Velocidad de transferencia de datos	Hasta 10 Gbps
Conexión	Plug and Play
Temperatura de trabajo	0 °C a +70 °C.
Temperatura de almacenamiento	-40 °C a +85 °C.
Certificaciones	RoHS 2.0 & REACH
Protocolos admitidos	USB 3.2 Gen 2 (10G), USB 3.2 Gen 1 (5G), USB 2.0 (480 Mbps) y USB 1.1
Caparazón	Aleación de aluminio

Dimensiones unidad de medida MM

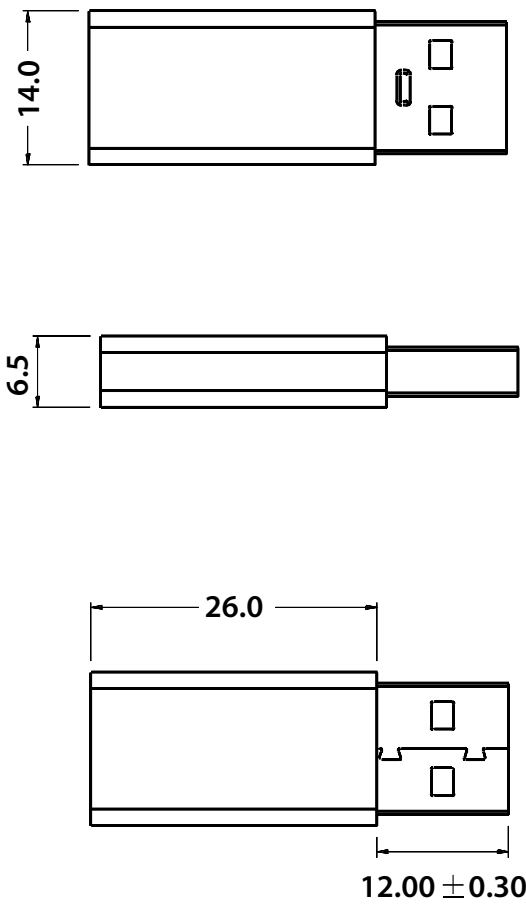



www.solidview.com.co