

Extensor USB 2.0 CAT5e con 4 puertos PS-680

Este extensor PS-680 permite transmitir hasta 4 dispositivos USB mediante cable CAT5e, con una distancia de hasta 50 m para USB 2.0 y 90 m para USB 1.0/1.1. Incorpora un Hub USB de 4 puertos en el extremo remoto y soporta velocidades de hasta 480 Mbps. Su diseño Plug & Play facilita la conexión de cámaras, pantallas táctiles, teclados, mouse, impresoras y otros periféricos USB.



Características

- Extensión USB hasta 50 m para USB 2.0 mediante CAT5e.
- Hasta 90 m para dispositivos USB 1.0/1.1.
- 4 puertos USB 2.0 Type-A en el extremo remoto.
- Compatible con USB 2.0, USB 1.1 y USB 1.0.
- Velocidad de hasta 480 Mbps en USB 2.0 High-Speed.
- Soporta cámaras USB, pantallas táctiles, teclados, mouse, impresoras y almacenamiento USB.
- Plug & Play, para una instalación sencilla.
- Alimentación DC 5 V / 2 A.
- Protección integrada contra sobretensiones para mejorar la durabilidad del equipo.

Especificaciones

Especificaciones técnicas		
Protocolo USB	USB 2.0	
Distancia de transmisión	Hasta 50m para USB 2.0 mediante CAT5e y 90m para USB 1.0/1.1	
Velocidad de transmisión	480 Mbps	
Conexiones		
Transmisor	Entrada:	4 × USB HOST [USB tipo A 2.0 Hembra]
	Power	1 x 5.5mm * 2.5mm Jack
	Salida:	1 × RJ45
Recibidor	Entrada:	1 × RJ45
	Salida:	1 × USB-A Macho
Especificaciones físicas		
Carcasa	Metálica	
Color	Negro	
Dimensiones (mm)	Transmisor 60 x 70 x 27mm Receptor 25.4 x 25.4 x 240mm & 190mm cable	
Peso	Transmisor: 115g, receptor: 55g	
Alimentación	DC 5V 2A Regulated	
Consumo	1.5 W	
Temperatura de operación	0 to 55 °C	
Temperatura de almacenaje	-20 to 85 °C	
Humedad relativa	Up to 95%	
Humedad almacenamiento	10~95% humedad relativa (Sin-condensación)	

Puertos de conexión

Transmisor



Vista anterior




Vista posterior

Recibidor



Vista superior

Diagrama de conexión

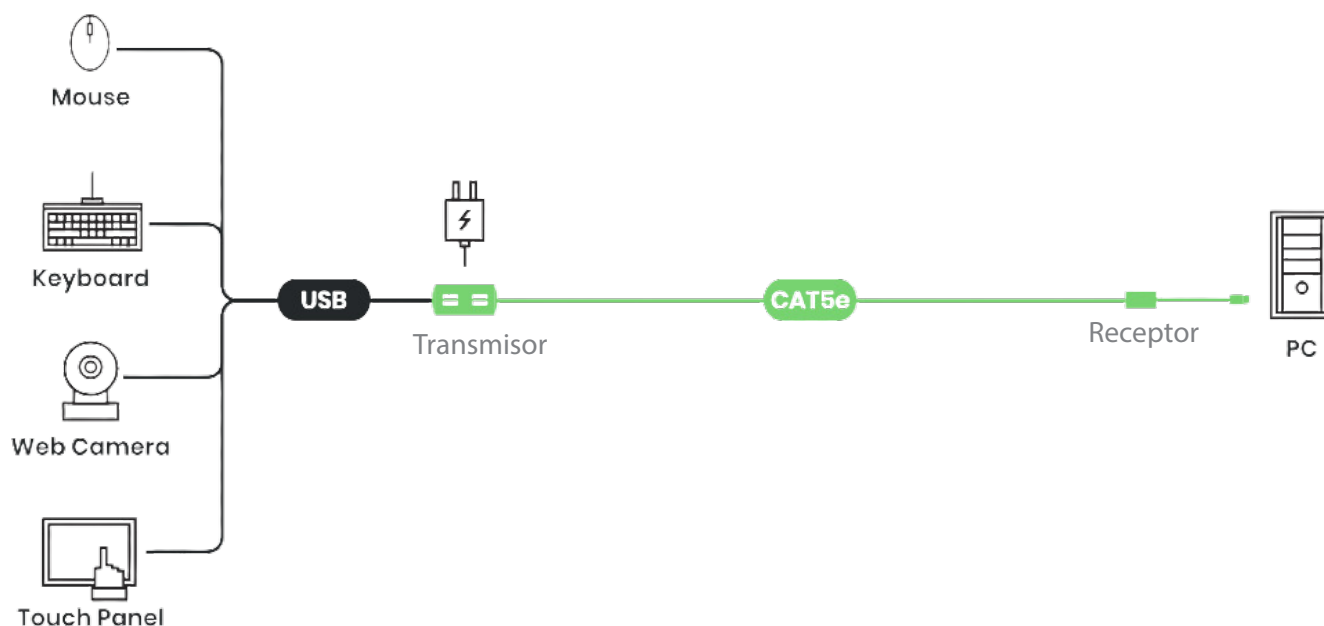



www.solidview.com.co