

Cámara PTZ USB 3.0 Zoom 20X 1080p PS-928



La PS-928 es una cámara broadcast PTZ económica con un diseño de estructura totalmente metálica, apariencia exquisita, tamaño mini compacto con tecnología avanzada de procesamiento de imágenes de video y soporte para nivel de transmisión 59.94 / 29.97 y otros formatos de salida de video. Es un dispositivo esencial para la transmisión EN VIVO, conferencias, educación, telemedicina, y proyectos de soluciones PROAV.

- Sensor SONY Full HD Exmor CMOS de nueva generación.
- Resolución máxima de hasta 1080p 60fps.
- Calidad de imagen de 2,38 megapíxeles más claridad y real.
- Admite USB3.0/3G-SDI/HDMI/ IP (RTSP / RTMP / RTMPS), y salida de video de 4 canales simultáneos.
- Super decodificación H.264/H.265 con transmisión de ancho de banda bajo.
- Interfaz de audio de 3,5 mm incorporada adecuada para sonido de alta frecuencia y transmisión y grabación AV en tiempo real.



Sensor CMOS Full HD.



Zoom óptico 20X.



Salida de vídeo simultánea de interfaz múltiple.



Impulsión importada del motor paso a paso de alta precisión 0.01°.



Soporta POE.



Múltiples protocolos, VISCA PELCO P/D integrado, ONVIF.



Función de reducción de ruido 2D/3D.



Diseño de instalación diversificado.

Amplia aplicación en todas las soluciones AV

Conferencias - Educación - Transmisión y transmisión en vivo - Telemedicina



Zoom óptico de 20 aumentos con amplia visión horizontal de 65°

Cámara con tecnología avanzada de procesamiento de imágenes de video y sensor CMOS Full HD de 1/2.8", zoom óptico 20X, y resolución máxima de 1080p a 60fps.



10/20X Zoom



Transmisión de imágenes en tiempo real de baja latencia

Admite HDMI, SDI, transmisión de IP (RTSP, RTMP, RTMPS), salida de video simultánea USB2.0, transmisión de video de baja latencia y tiempo de respuesta, para satisfacer su demanda de grado broadcast.




Excelente color de imagen en entornos con poca luz

En condiciones de poca luz, no necesita una fuente de luz auxiliar, puede mostrar imágenes en color claras, la iluminación baja es 0.005Lux.



Máximo a 255 posiciones presentes

Le permite aparecer en cualquier momento, no se perderá ningún ángulo diferente, diferentes posiciones de lo que desea disparar, se pueden configurar hasta 255 posiciones preestablecidas a través de RS485 o RS232.

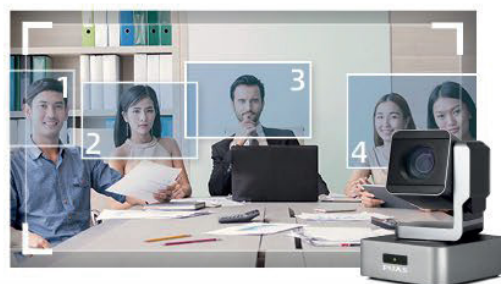

Especificaciones

Modelo		PS-928
Cámara PTZ	Sensor	1/2.8" Exmor CMOS, 2.38 Megapixel
	Lente	Zoom óptico 20X, Zoom digital 12X, f=4.7mm-94.0mm, F=1.6(W)-3.5(T)
	Velocidad de fotogramas	1080p60/59.94/50/30/29.97/25; 1080i60/59.94/50/30/29.97/25; 720p60/50/30/25, 480i60, 576i50
	Lux mínimo	0.5lux /0.095 lux
	Obturador	1 a 1/10000s
	Reducción de ruido digital	Compatibilidad con 2D y 3D
	Campo de visión horizontal	65°
	Rango de rotación horizontal	±178°
	Rango de rotación vertical	-30° ~ +90°
	Rango de velocidad de paneo e inclinación	0,1° ~ 180°/s , 0,1° ~ 120°/s
	Espejo/volteo de imagen	Soportado
	Número de presets	Máximo 255 (9 presets por control remoto)
Interfaces de entrada/salida	Salida de video	HDMI, 3G-SDI, transmisión IP, USB 3.0
	Entrada de audio	1 canal, interfaz de audio de 3,5 mm, línea de entrada
	Interfaz de comunicación	1 x RS232 IN, 1 x RS232 OUT, 1 x RJ45, RS485
	Encendido	Tipo JEITA (DC IN 12V) / POE
Características de video IPC	Estándar de video	H.265/H.264/MJPEG, H.264 HP, H.264 SVC, H.263+, H.263, H.261 Doble flujo de vídeo, intercambio de contenido H.239BFCP
	Flujo de video	Flujo principal, flujo secundario
	Resolución de streams principal/secundario	1920x1080, 1280x720 / 720x480, 320x240
	Tasa de bits	128K, 256K, 384K, 512K, 768K, 1024K, 1536K, 2048K, 3072K, 4096K, 5120K, 6144K, 8192K
	Codecs de audio	G.711, G.722, G.722.1, G.728, G.722.1C, AAC
	Protocolos compatibles	TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, RTMPS, Onvif, DHCP, Multicast, etc.
General	Dimensiones (La. x An. x Al.)	120 mm x 120 mm x 145 mm
	Peso bruto	1,4 kg
	Consumo máximo	12W DC 12V@1A
	Temperatura de operación	-10° C ~ 50° C
	Instalación	Techo / pared / trípode / escritorio

Imagen del producto

