

Adaptador HDMI macho a DisplayPort hembra

PS-948

Convierte de forma sencilla la señal HDMI 2.0 a salida DisplayPort 1.4, permitiendo conectar consolas, reproductores, portátiles u otros dispositivos con salida HDMI a monitores y pantallas con entrada DisplayPort.

Compatible con resoluciones de hasta 4Kx2K @60Hz, ofrece una experiencia de visualización nítida y fluida, ideal para aplicaciones de alta definición, gaming, presentaciones y entornos corporativos.

Su diseño compacto de 0,2 metros y sistema Plug & Play aseguran una instalación rápida y sin necesidad de controladores, brindando confiabilidad y practicidad en cualquier entorno.




¡Ofrece una combinación perfecta de conexión y sofisticación!

Especificaciones

Resolución	4K*2K@60HZ
Conexión	Plug and Play
Temperatura de trabajo	0 °C a +40 °C.
Temperatura de almacenamiento	-20 °C a +60 °C.
Certificaciones	RoHS 2.0 & REACH

Dimensiones unidad de medida MM

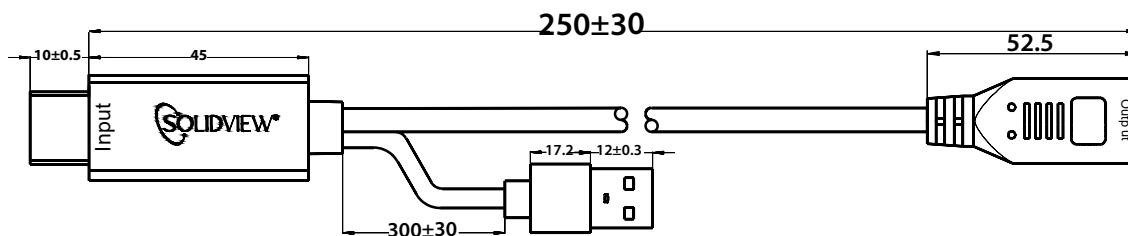

Si es necesario, puede utilizarse la fuente de alimentación USB 2.0 incluida para garantizar un funcionamiento adecuado. La fuente USB 2.0 proporciona 5 V CC y hasta 500 mA.

La pantalla ofrece imágenes nítidas y estables, sin efectos anormales como parpadeos, pantallas azules o interferencias tipo "nieve".



www.solidview.com.co