



Ascensor para videoproector

SP-226 / SP-227 / SP-231 / SP-230 / SP-228

Los ascensores para videoproector SolidView están diseñados para ocultar y desplegar el videoproector de forma práctica, segura y precisa, manteniendo los espacios limpios y organizados. Su estructura de alta resistencia, motor tubular y sistema de gestión de cables ofrecen un funcionamiento suave y confiable.

Disponibles en diferentes recorridos y capacidades de carga, son ideales para salas de reuniones, auditorios, aulas, salas de capacitación y espacios corporativos que requieren una instalación audiovisual elegante, práctica y profesional.



Características



Estructura súper delgada

Diseñado con acero de alta resistencia, hemos optimizado la estructura para hacerla lo más sencilla posible



Correa de trabajo

Equipada con un motor tubular de alta resistencia y una correa ignífuga, el funcionamiento del elevador es suave y sencillo



Gestión de cables

Los cables se mantienen organizados dentro de la correa porta-cables, garantizando un funcionamiento suave del ascensor



Instalación universal

Equipada con un panel universal compatible con diferentes tipos de proyectores



Altura ajustable

Al ajustar la altura de la barra roscada, la altura adecuada para el proyector puede configurarse de manera flexible hasta 200 mm. Para alturas superiores, se pueden utilizar barras roscadas extendidas



Barra roscada de ajuste



Panel decorativo para techo

Panel decorativo de techo que puede reemplazarse fácilmente para adaptarse a diferentes tipos de instalaciones cuando sea necesario




Motor tubular resistente

Motor resistente de funcionamiento suave y silencioso que logra un posicionamiento preciso


Sistema de control

Sistema de control RF externo

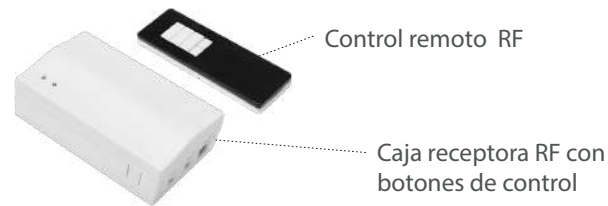

Distancia de control hasta 25 metros. Equipado con una «función de retardo» y un mecanismo de «desconexión en 1 minuto» que protegen el motor. Cuenta con control por RS-232, RS-485 y contacto seco. El control remoto tiene una función de micro ajuste hacia arriba y hacia abajo que hace que el ajuste sea más fácil.


Dimensiones

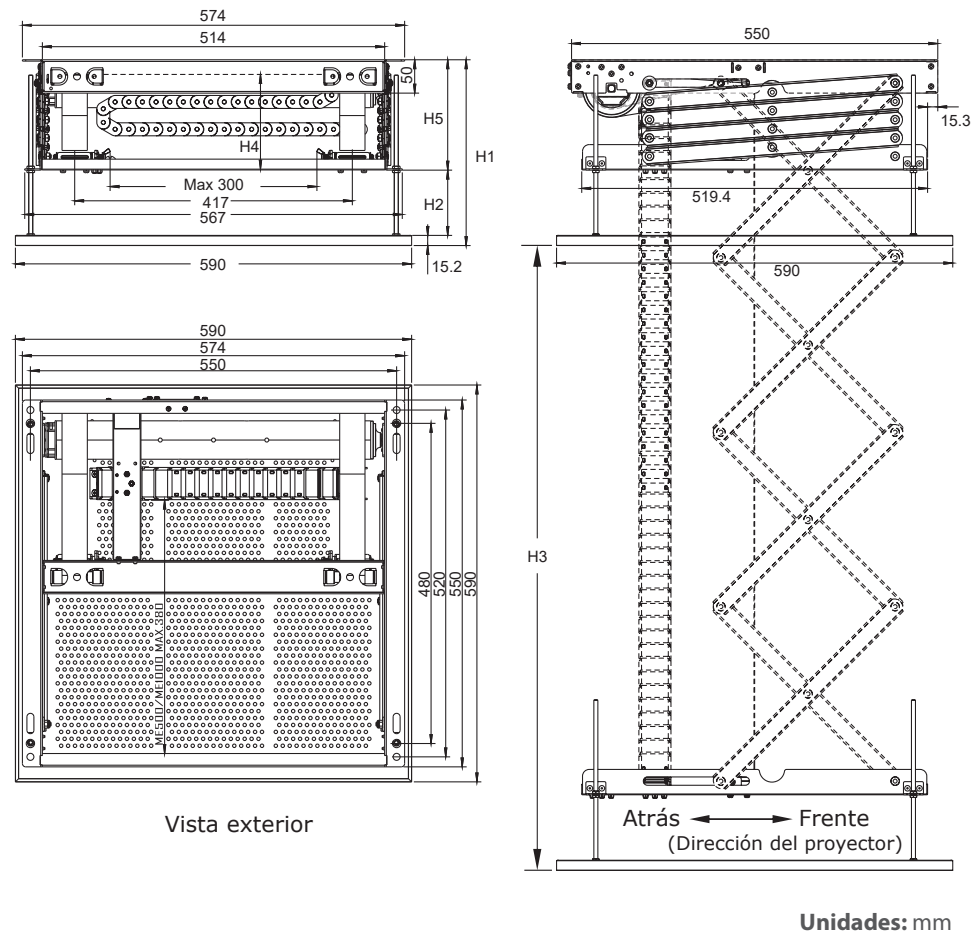

Unidades: mm

Sistema de instalación

Instalación en techo

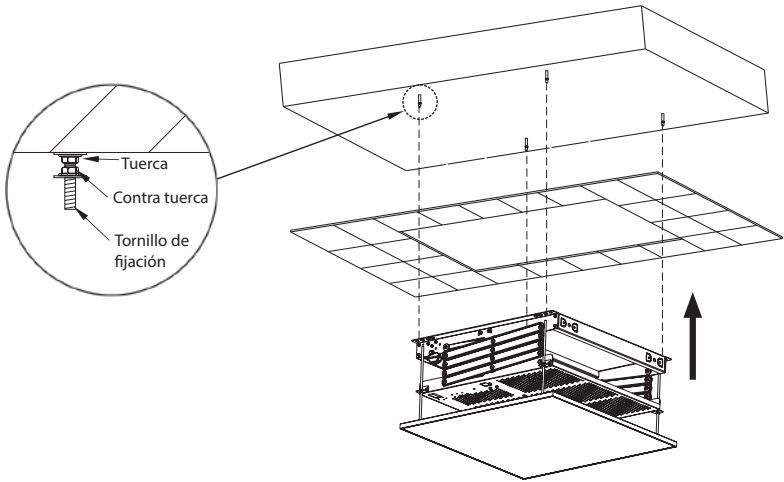

Referencia	SP-226	SP-227	SP-231	SP-230	SP-228
Altura de retracción	0-100	0-1000	0-2000	0-3000	0-4000
Altura total (H1)	135	190	300	410	520
Altura del marco (H5)	110	165	275	385	495
Altura de proyector compatible (H4)	75	130	240	350	460
Peso máximo (kg)	25	25	20	15	15
Tamaño de proyector compatible	Arriba: W300 x D340 x H4 o W460 x D240 x H4		Arriba: W300 x D440 x (H4-60) o W460 x D240 x H4		
	Invertido: W460 x D460 x H240				

Unidades: mm

Atención:

1. La altura total (H1) corresponde a la distancia entre la placa decorativa del techo y la placa de montaje del proyector (H2 = 10 mm).
2. H2 puede ajustarse desde un mínimo de 10 mm hasta un máximo de 200 mm.
3. Si el proyector se instala de forma invertida y su altura supera los 200 mm, se pueden utilizar 4 tornillos M6 para obtener una mayor altura H2, según los requerimientos de instalación.
4. La dimensión recomendada de la abertura en el techo es de 595 x 595 mm o 600 x 600 mm.

Representante autorizado para Latino América (Videonet S.A.S)



www.solidview.com.co