

TELÓN ELÉCTRICO PREMIUM

Pantalla de proyección de 133"

TL-1002

La tela blanca mate se compone de 4 capas y cuenta con fibra de vidrio de primera calidad como capa de soporte principal. Presenta una alta resistencia a la temperatura, el fuego, la humedad, la deformación y el estiramiento, con una tasa máxima de estiramiento inferior al 1%. La estructura está recubierta con dos capas de PVC blanco y negro, antiestático e inodoro. La superficie exterior cuenta con micropuntos de PVC tecnológicamente infundidos que ayudan a producir y reflejar las mejores imágenes posibles. El material en general también es resistente al moho y no se curva.

Mientras que su mecanismo motorizado permite una operación suave y silenciosa. Incluye control remoto (IR) para un manejo cómodo y preciso, permitiendo subir o bajar el telón con facilidad.



Ganancia
(1.0)



Angulo de visión
(160°)



Restauración del color
(97%)



Protección al moho
(Lv.0)



Lavable
(°)



Superficie plana



Color gris



Resistente a la humedad

Características del motor

Motor tubular resistente Somfy

- Funcionamiento suave
- Posicionamiento preciso
- Silencioso



Certificados



Reproducción del color



Nivel contra el fuego



Anti-humedad

GDDCM




Protección ambiental

Ganancia / Angulo de visión
Centro QC equipos para cine y educación


Sistema de control

Sistema de control IR externo


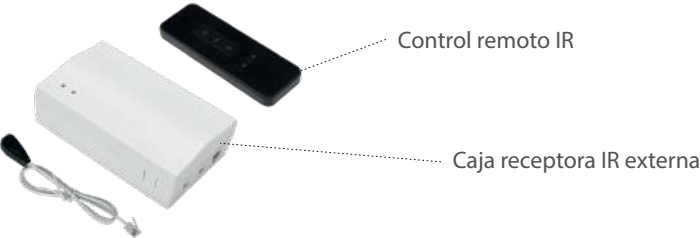


La distancia máxima controlable es de **12 metros a ±30 grados**. La caja receptora está equipada con una «función de retardo» y un mecanismo de «desconexión en 2 minutos» que protege el motor. También cuenta con opciones de control múltiple como **RS-232** y **contacto seco**. El control IR tiene una función de micro ajuste hacia arriba y hacia abajo que hace que el ajuste sea más fácil.


Dimensiones

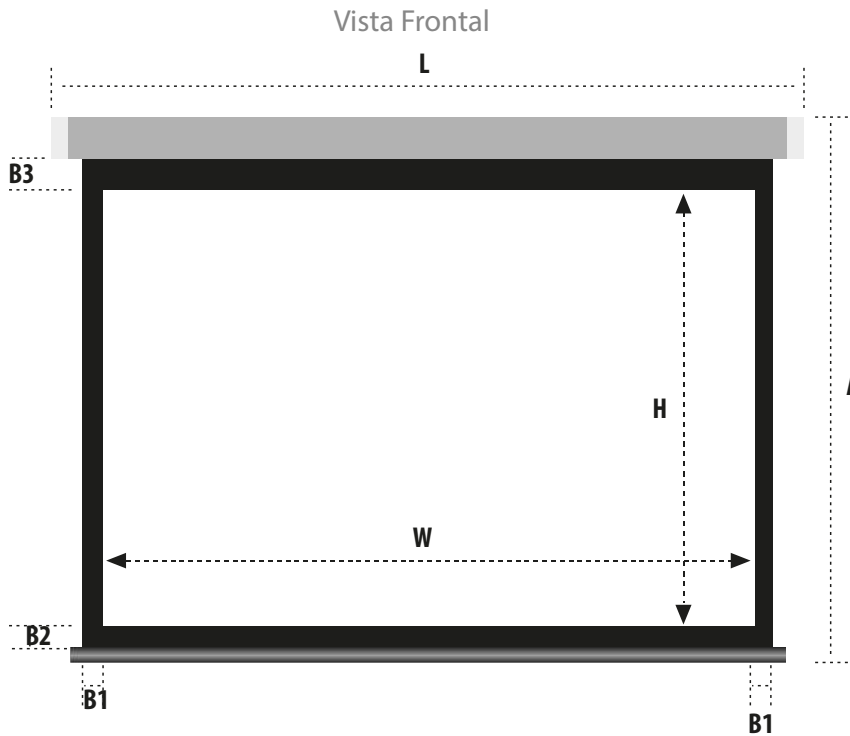

Sistema de instalación

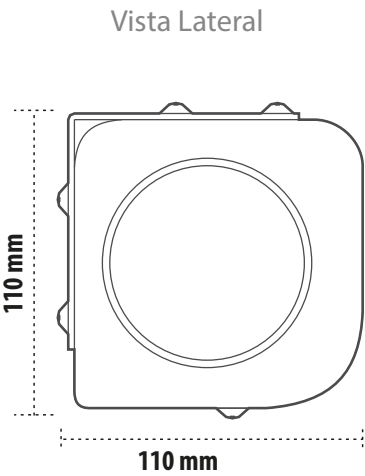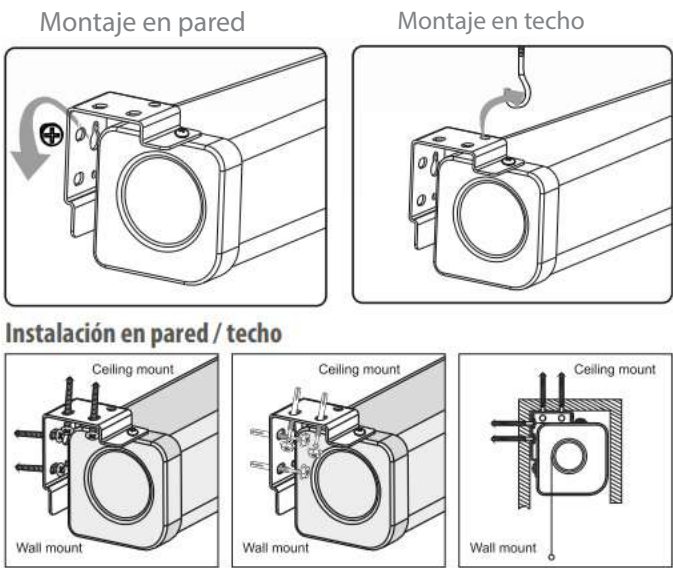

Formato	Referencia	Diagonal (pulgadas)	Área de visión W x H (mm)	L (mm)	A (mm)	Modelo de tapa final	B1 (mm)	B2 (mm)	B3 (mm)	Peso Neto/bruto (Kg)	Potencia (110V)
16:9	TL-1002	133	2945 x 1655	3179	2175	A	50	80	300	25	115V

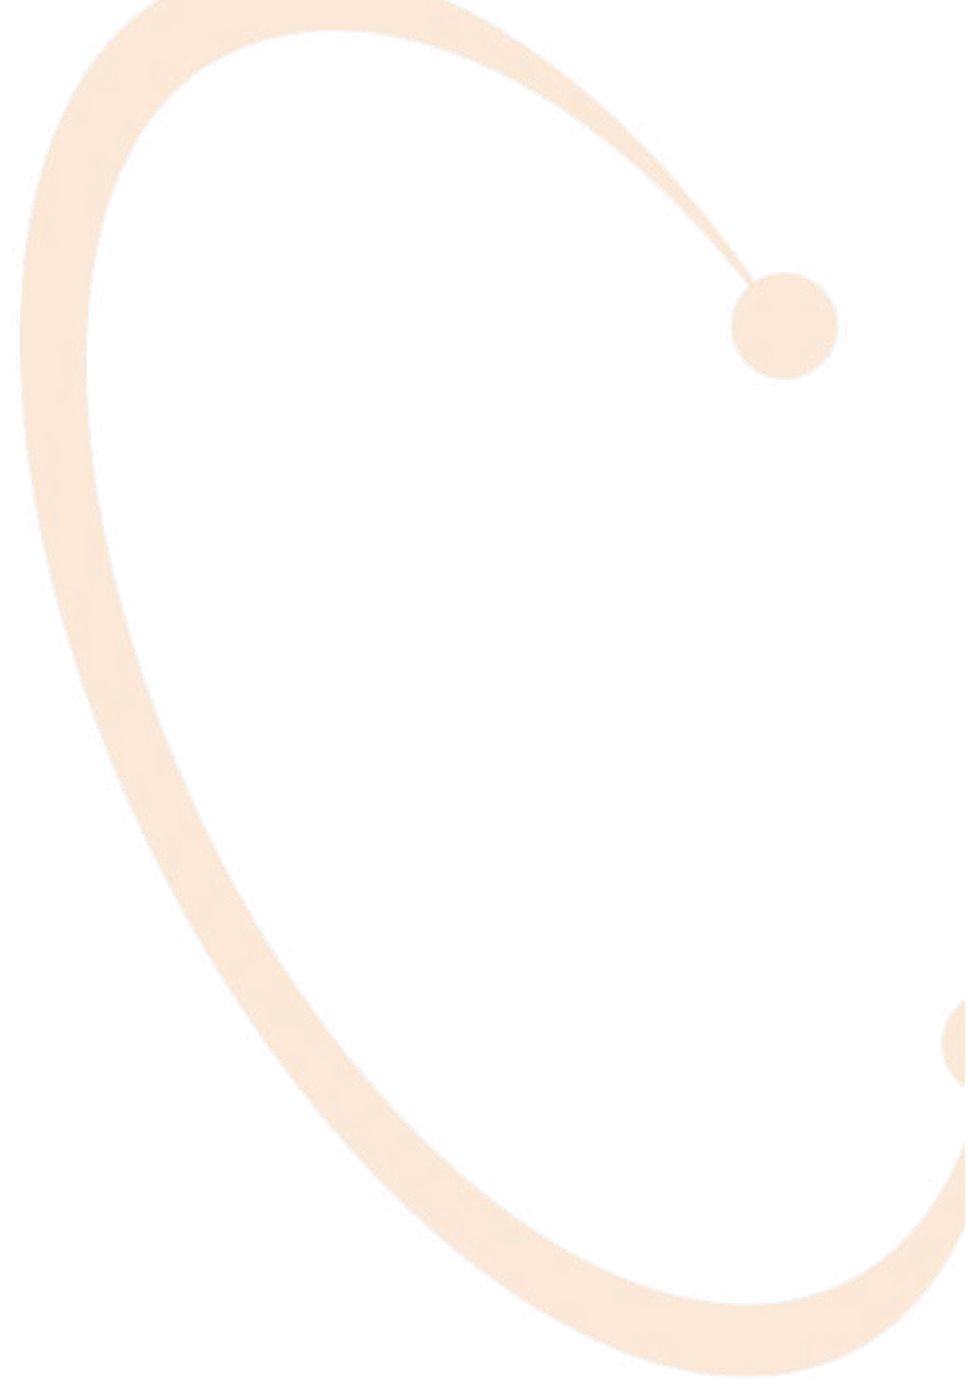

www.solidview.com.co