

FICHA TÉCNICA TELÓNES DE PROYECCIÓN ELÉCTRICOS PREMIUM PARA GRANDES ESCENARIOS

Referencias TL-1005, TL-1006

La serie de grandes escenarios SOLIDVIEW está fabricada con una carcasa de aleación de aluminio ligera de primera calidad y un tubo de rodillos de gran diámetro y alta resistencia, diseñado para evitar la deformación y eliminar las arrugas en forma de V en la pantalla, garantizando una superficie de visualización uniformemente plana. Impulsada por un motor industrial de alta eficiencia con un sistema de frenado magnético de CC integrado, ofrece un funcionamiento fiable y duradero con una parada segura y precisa. Los rodamientos universales autolubricantes mejoran aún más el rendimiento al reducir las vibraciones y suprimir el ruido, permitiendo un movimiento suave y silencioso, ideal para entornos profesionales.

¡Buenas noticias! Nuestros productos están en constante mejora. Por eso, las medidas y especificaciones pueden actualizarse en cualquier momento. Considera una tolerancia de ± 5 mm (3/16") para la longitud (L), algo completamente normal en este tipo de productos y fácil de prever en tu instalación.

Para que todo encaje perfecto, recuerda que la dimensión real se mide así:

Longitud total de la pantalla $\times$ Profundidad de la tapa $\times$ Altura de la tapa.



Ganancia (1.0)



Angulo de visión (160°)



Restauración del color (95%)



Protección al moho (Lv.0)



Lavable (°)



Superficie planada PVC reforzado con fibra de vidrio



Color blanco



Proyector de retroproyección



Resistente a la humedad



No permeable al sonido

Certificados



Reproducción del color



Nivel contra el fuego



Anti-humedad

GDDCM



Protección ambiental

Ganancia / Angulo de visión
Centro QC equipos para cine y educación



Características principales



Contador Mecánico de Desplazamiento

Gracias a los topes mecánicos instalados en fábrica, la pantalla queda protegida automáticamente y no hay riesgo de que alguien la dañe por un mal ajuste."



Contador de Ciclos Integrado

Configurará los límites de recorrido superior e inferior de forma rápida e intuitiva, logrando un posicionamiento exacto con total comodidad.



Rodillo de precisión

Rodillo de alta precisión para un enrollado perfecto y silencioso, garantizando una superficie de proyección impecable en cada uso.




Motor de alto rendimiento


Construido para rendir al máximo incluso en los entornos más exigentes, su fiable freno magnético de corriente continua garantiza un funcionamiento seguro, estable y sin interrupciones.

Sistema de instalación

Soluciones de instalación versátiles: montaje en techo/montaje en suspensión. Adaptable a una amplia variedad de entornos de instalación y tipos de lugares..




Suspensión de gancho ajustable




Perno fija para colgar

Dimensiones

VISTA FRONTAL

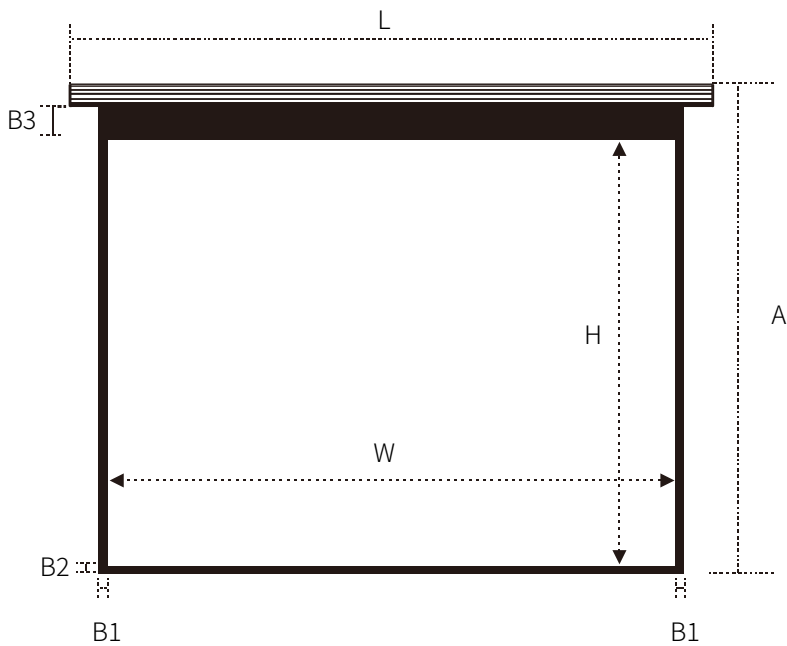

VISTA LATERAL

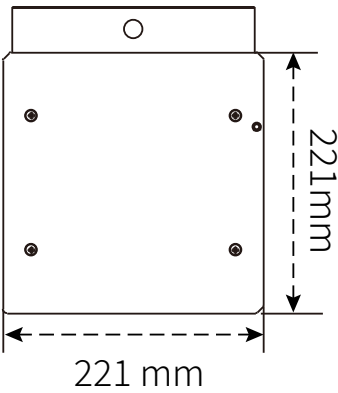


MA carcasa

Formato	Modelo	Especificación (pulgadas)	Área de Visión (WxH)	Modelo de tapa final	A	B3 (drop)	B2	B1	Peso Neto (kg)	Potencia (voltaje110v)	L
16:9	TL-1005	250	5535 x 3133	MA	4052	600	80	80	137/170	135W	6089
	TL-1006	300	6641 x 3736	MA	4696	600	80	80	170/220	135W	7182

unidad de medida mm



Representante autorizado para Latino América (VIDEONET SAS)

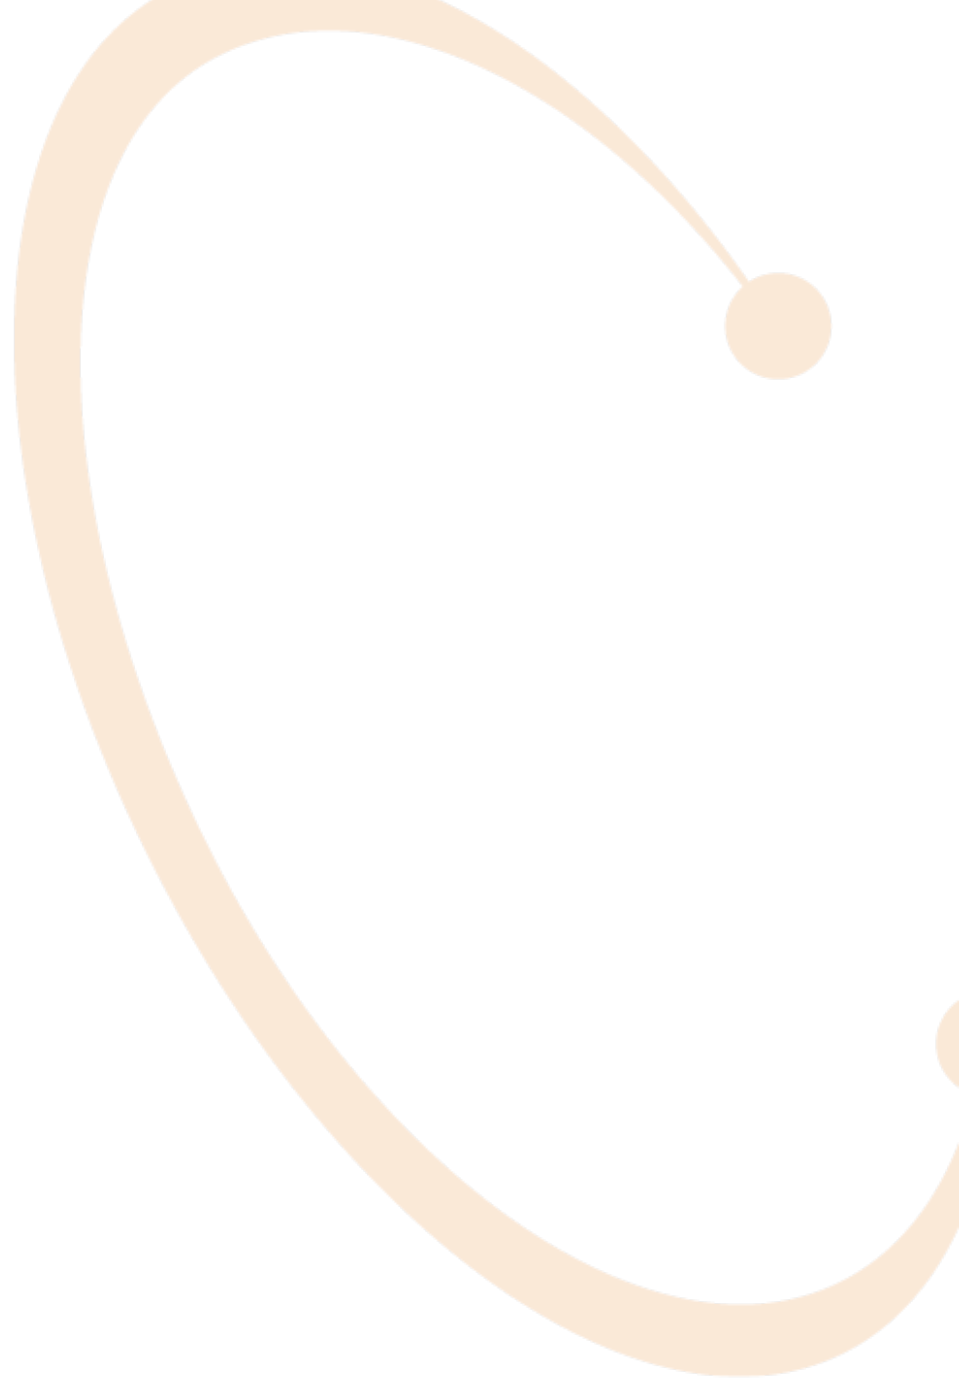

www.solidview.com.co