

TELÓN ELÉCTRICO PREMIUM

TL-151 / TL-176 / TL-177 / TL-178

Telones de Proyección durables, versátiles y de alta calidad. Presenta una resistencia media a la temperatura, el fuego, la humedad, la deformación y el estiramiento, con una tasa máxima de estiramiento inferior al 1 %. La estructura está recubierta con dos capas de PVC blanco y negro, antiestático e inodoro. La superficie exterior cuenta con micropuntos de PVC tecnológicamente infundidos que ayudan a producir y reflejar las mejores imágenes posibles. Proporcionan los mejores y más amplios ángulos para el espectador con perfecta difusión y uniformidad, entregando una definición precisa tanto en imágenes a color como un excelente contraste de blancos y negros.

Su mecanismo motorizado permite una operación suave y silenciosa. Incluye control remoto infrarrojo (IR) para un manejo cómodo y preciso, permitiendo subir o bajar el telón con facilidad.



**Ganancia
(1.0)**



**Angulo de
visión (160°)**



**Restauración
del color (98%)**



**Protección al
mofo (Lv.0)**



**Lavable
(°)**



**Superficie
plana**



**Resistente a
la humedad**



**No permeable
al sonido**

Características del motor

Motor tubular resistente Somfy

- Funcionamiento suave
- Posicionamiento preciso
- Silencioso



Certificados



Reproducción del color



Nivel contra el fuego



Anti-humedad

GDDCM




Protección ambiental

Ganancia / Angulo de visión

Centro QC equipos para cine y educación

Sistema de control


Sistema de control IR externo

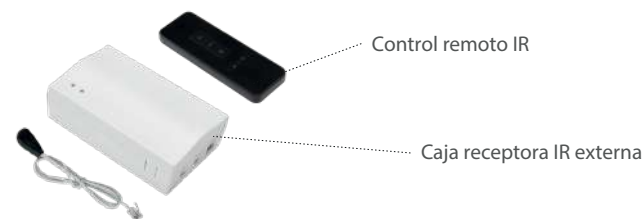

La distancia máxima controlable es de **12 metros a ±30 grados**. La caja receptora está equipada con una «función de retardo» y un mecanismo de «desconexión en 2 minutos» que protege el motor. También cuenta con opciones de control múltiple como **RS-232 y contacto seco**. El control IR tiene una función de micro ajuste hacia arriba y hacia abajo que hace que el ajuste sea más fácil.

Dimensiones


Vista frontal

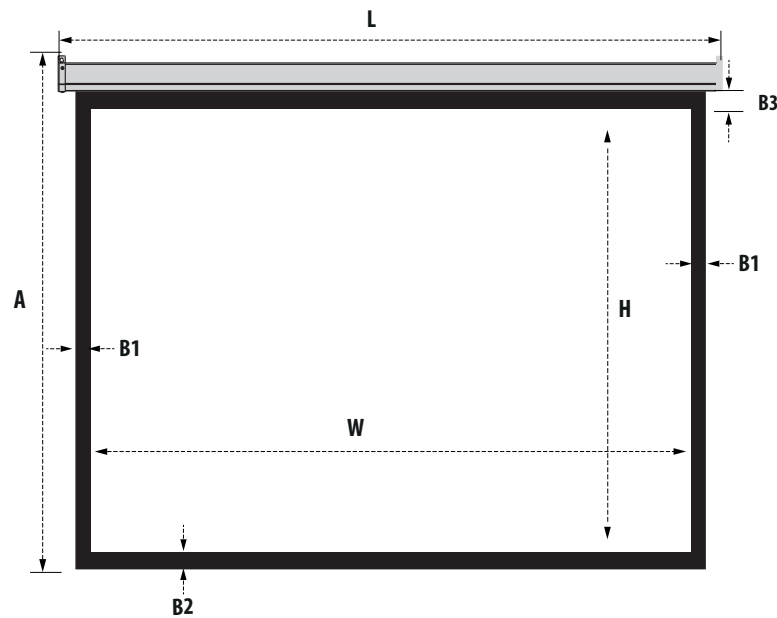


Formato	Referencia	Diagonal (pulgadas)	Área de proyección W x H (mm)	L (mm)	A (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	B3 (mm)
4:3	TL-151	100	2030 x 1520	2221	1665	50	55	80
	TL-176	120	2340 x 1755	2525	1890	47	55	80
16:9	TL-177	100	2214 x 1245	2405	1600	50	55	300
	TL-178	106	2340 x 1320	2525	1665	47	55	290


Sistema de instalación

Opciones de instalación

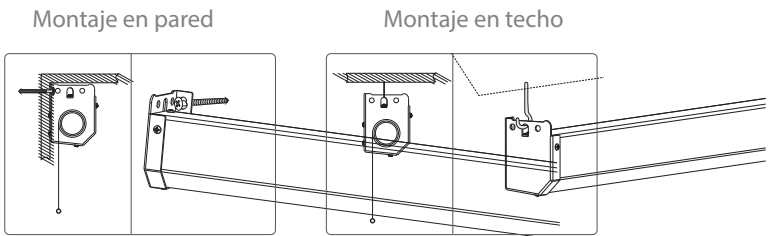

Pasos para instalar en techo

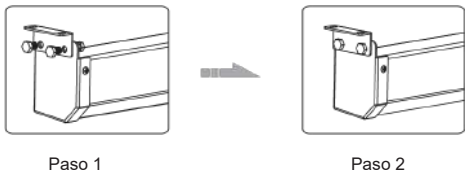

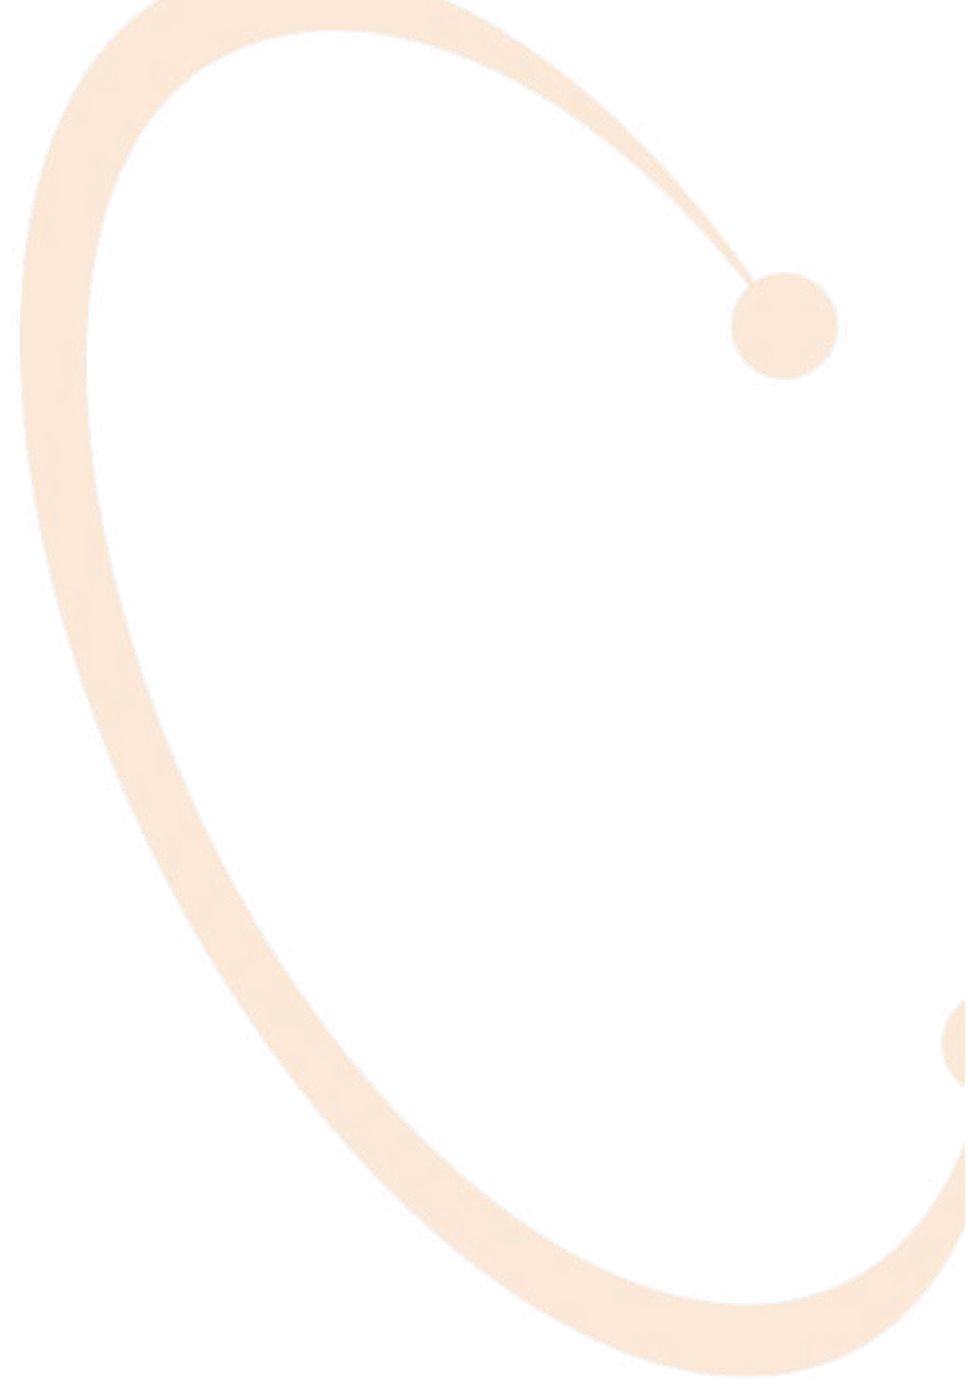

www.solidview.com.co