

FICHA TECNICA TELONES DE PROYECCIÓN ELÉCTRICOS PREMIUM

Referencias TL-182/183/198/199


Las pantallas de la serie Elegant motorizadas presentan una carcasa metálica hexagonal esta hecha de una aleación moderna y viene en varios colores

Las varillas rodantes y las piezas extragrandes garantizan que esta pantalla pueda abordar cualquier aplicación de trabajo pesado. Con un tamaño disponible de hasta 240", esta pantalla es perfecta para su uso en lugares de tamaño mediano a grande. La instalación es adecuada para cualquier superficie plana, así como para salas de juntas, aulas, lugares de entretenimiento, centros de entretenimiento en el hogar, etc. Las pantallas de la serie Elegant son multicapa y están construidas con un respaldo de fibra de vidrio para evitar la formación de ondas V.

La superficie de proyección utiliza materiales únicos que crean una superficie lisa para una calidad de imagen superior. La superficie de proyección flexible garantiza un reflejo rico en color e imágenes nítidas.

Los rodillos de gran diámetro garantizan la integridad de la pantalla a largo plazo al proporcionar una superficie de proyección plana y uniforme.

Los modelos motorizados utilizan un diseño único con control de ruido que garantiza que la subida y bajada de la pantalla sea suave y silenciosa

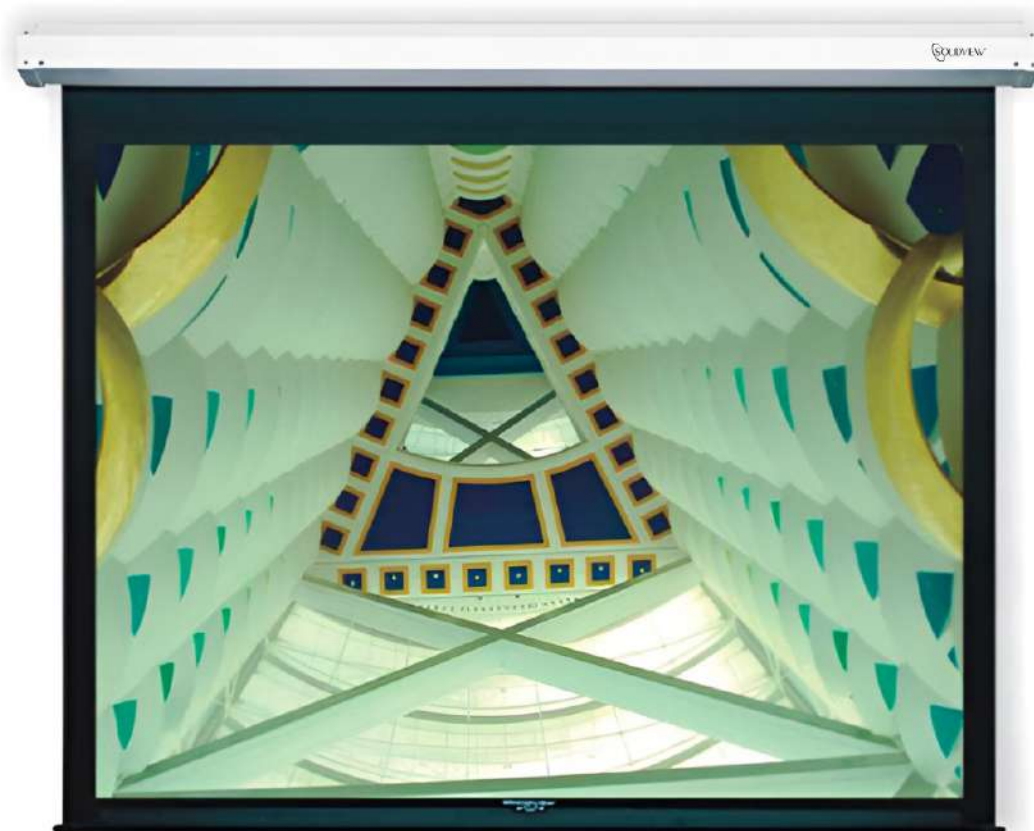

Características del motor

Motor tubular resistente Somfy

- Funcionamiento suave
- Posicionamiento preciso
- Durable




Certificados



Ganancia / Angulo de visión
Centro QC equipos para cine y educación

Sistema de control


Sistema de control RF, control de mano y interruptor de pared .

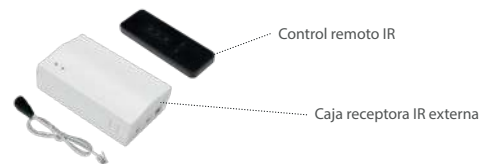

La distancia máxima controlable es de **12 metros a ±30 grados**. La caja receptora está equipada con una «función de retardo» y un mecanismo de «desconexión en 2 minutos» que protege el motor. . También cuenta con opciones de control múltiple como **RS-232** y **contacto seco**. El control IR tiene una función de micro ajuste hacia arriba y hacia abajo que hace que el ajuste sea más fácil.




Dimensiones

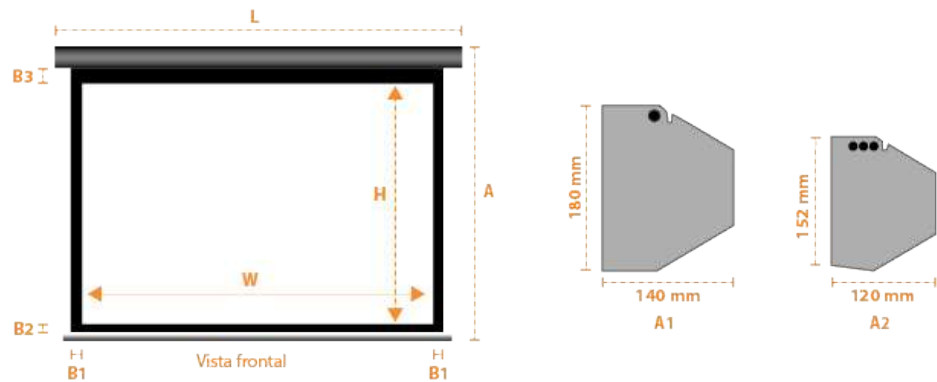


Sistema de instalación

Las pantallas están disponibles en diferentes métodos de instalación segura. Accesorios de soporte opcionales, instalación oculta opcional o montada en la pared.

Instalación sin soportes opcionales




Montaje a pared

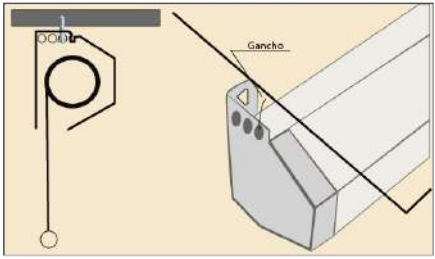


Montaje a techo


Instalación con soportes opcionales



Montaje oculto

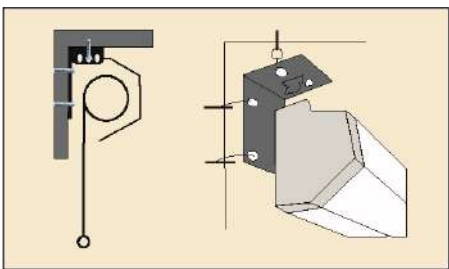

Montaje a pared



Soporte de instalación para pantallas de 150" y superiores


Soporte de instalación para pantallas de menos de 150"



Consulta por carcasa color negro

NOTA: La apariencia entre los telones eléctricos y los telones manuales puede variar ligeramente. Por favor, consulte la unidad real para confirmar sus características.

Tipo	Formato	Referencia	Diagonal (Pulgadas)	Área de proyección W x H (mm)	L (mm)	A (mm)	Modelo de tapa final	B1 (mm)	B2 (mm)	B3 (mm)	Empaque L x H x W (mm)	Peso Neto / bruto (Kg)	Potencia (110/220 V)
Eléctrico	16:9	TL-182	200	4430 x 2490	4696	2677	A1	50	80	500	4500 x 215 x 180	20.80 / 24.22	160W
		TL-183	165	3620 x 2036	4029	2189	A2	50	80	100	3700 x 215 x 170	18.79 / 21.92	160W
		TL-198	180	3985 X 2241	4356	2394	A2	50	80	650	4635 x 215 x 170	18.81 / 20.66	160W
		TL-199	220	4878 X 2744	5183	3384	A1	50	80	550	5316 x 215 x 170	25.95 / 29.96	160W

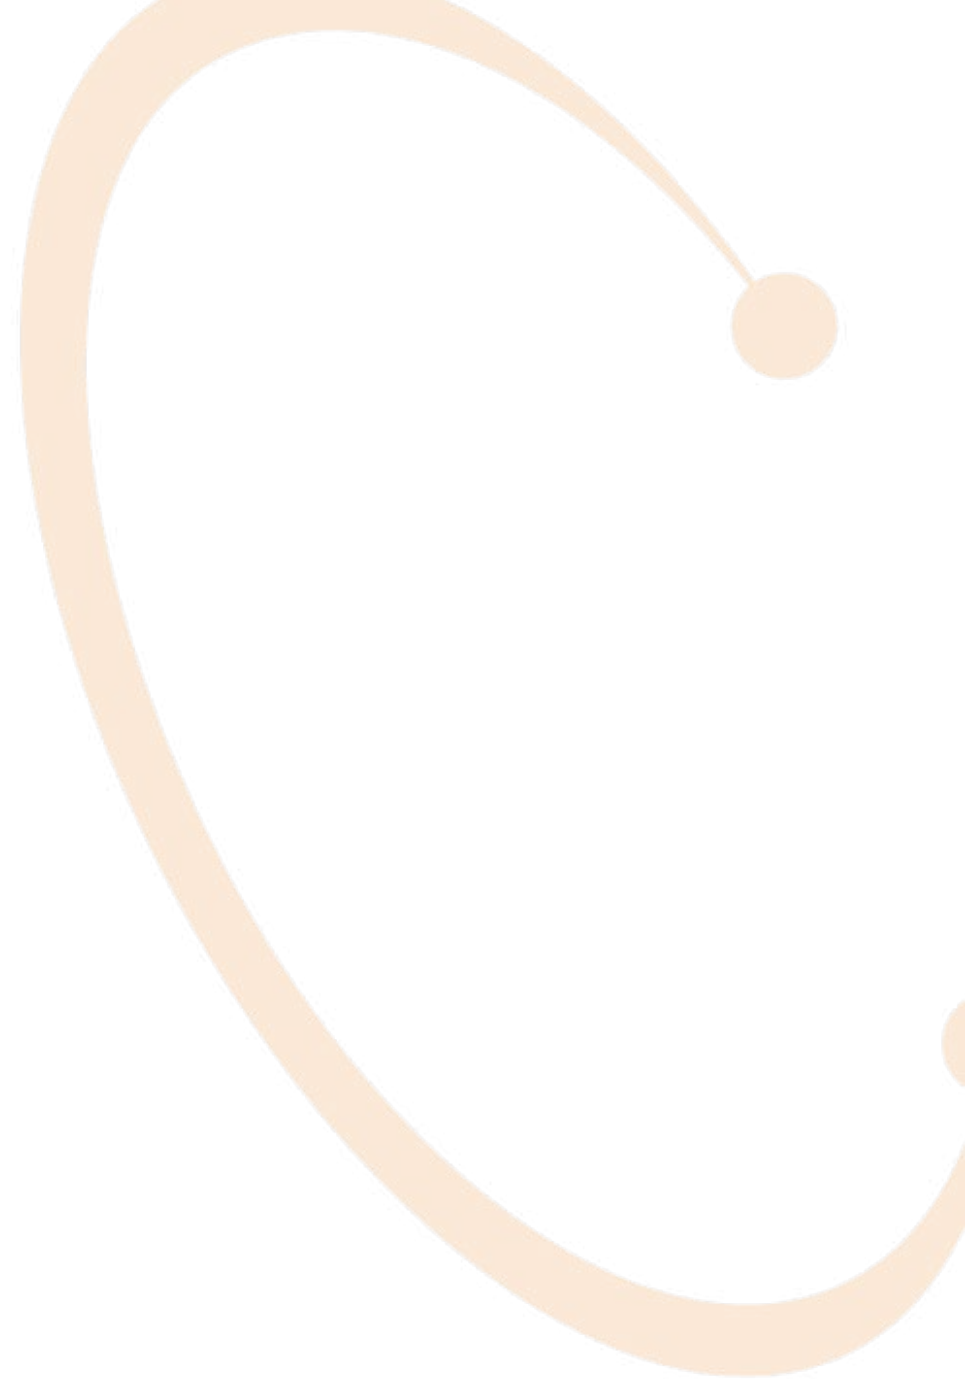

www.solidview.com.co