

Switch HDMI 2x1 / Splitter 1x2 HDMI 2.0 con Extractor de Audio y Des-escalador 4K@60Hz

PS-377A

El PS-377A HDMI Switch/Splitter permite gestionar señales HDMI de forma flexible, funcionando como selector de fuente o distribuidor de señal según la necesidad de la instalación. Su compatibilidad con HDCP 2.2, ancho de banda de 18 Gbps, soporte HDR y capacidad de extracción de audio mediante salida analógica 3.5 mm y SPDIF, lo convierten en una solución ideal para integrar sistemas AV con amplificadores externos o sistemas de sonido independientes. Además, incorpora función des-escalador, permitiendo adaptar resoluciones 4K a 1080p para garantizar compatibilidad entre displays con diferentes capacidades.



Características destacadas

- Funciona como **Switch HDMI 2x1** o **Distribuidor HDMI 1x2**.
- Compatible con **HDMI 2.0** y **HDCP 2.2 / 1.4**.
- Soporta resolución hasta **4K@60Hz YUV 4:4:4**.
- Ancho de banda de hasta **18 Gbps**.
- Compatible con **HDR10**, **Dolby Vision** y contenido **3D**.
- Extractor de audio integrado con salida **SPDIF** y audio analógico **3.5 mm**.
- Función **Des-escalador** para convertir señal **4K a 1080p** automáticamente.
- Gestión avanzada de **EDID** para compatibilidad entre dispositivos.
- Memoria de estado al apagado.
- Control mediante botón físico y configuración **EDID**.

Especificaciones

Conexiones	
Entradas de vídeo	2 x Puertos HDMI (Tipo A - HDMI 2.0)
Salida de vídeo	2 x Puertos HDMI (Tipo A - HDMI 2.0)
Audio Digital	2 x Puertos SPDIF In/Out
Audio Análogo	2 Puertos Jack In/Out de 3.5 mm
fuelle de alimentación	1 x toma de corriente de entrada (toma de 5v/1A)
actualización de firmware	1 x mini USB
DIP	1 x EDID para 4P
Resolución de vídeo	
	4K@60Hz YUV 4:4:4
Video General	
Señal de vídeo HDMI estándar	HDMI 2.0
HDR	HDR10, Dolby Vision
Ancho de Banda	18 Gbps
Distancia máxima 4K@60Hz	Entrada 5 m / salida 5 m
Distancia máxima 4K@30Hz	Entrada 8 m / salida 8 m
HDCP	HDCP 2.2 / 1.4
EDID	Gestión inteligente de EDID
Control	
	Botón físico y EDID
Poder y consumo	
	5 V DC 1A a través de la fuente de alimentación incluida, 5W
Condiciones ambientales	
Temperatura	0 °C a 40 °C
Humedad	5 % a 90 % RH
Propiedades físicas	
Carcasa	Aluminio
Dimensiones (An x Al x P)	121 × 68.2 × 20 mm

Representante autorizado para Latino América (Videonet S.A.S)

Vistas anterior/posterior


Vista frontal



Vista posterior



Diagrama de conexión

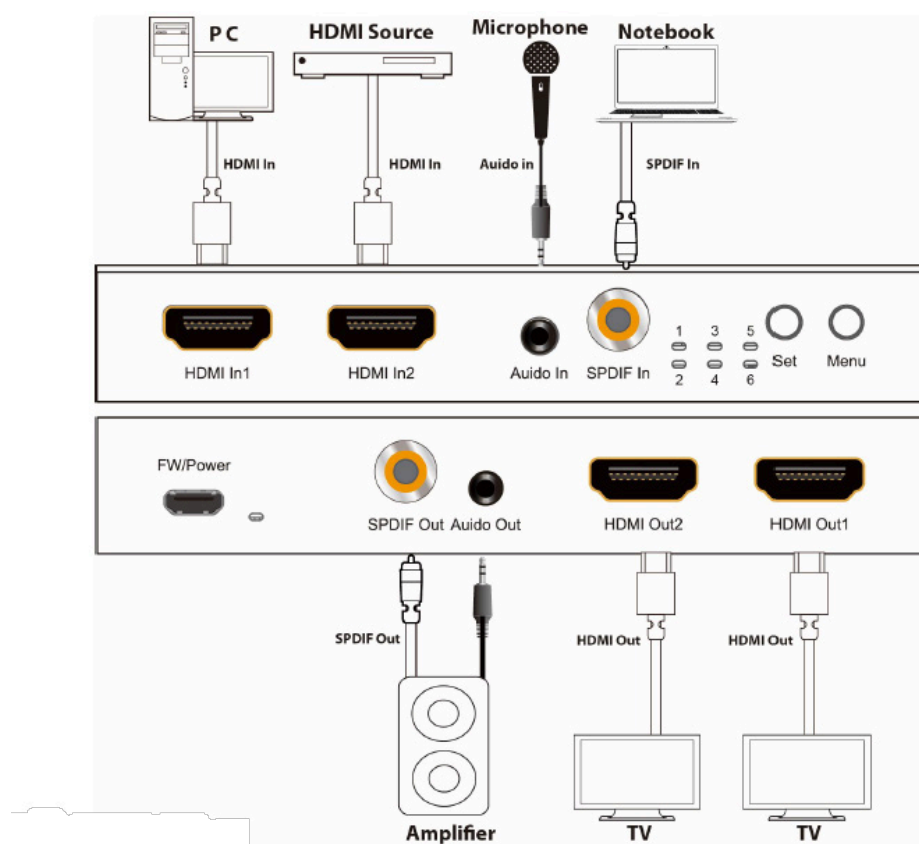



www.solidview.com.co