



CAT6

RJ45

ETHERNET

18 GBPS

Referencia	Metros
CB-901GRAY	0.5 m
CB-902-GRAY	1 m
CB-903-GRAY	2 m
CB-904-GRAY	3 m
CB-905-GRAY	5 m
CB-906-GRAY	10 m
CB-907GRAY	15 m
CB-908-GRAY	20 m
CB-909-GRAY	30 m

Cable de red CAT6 UTP 26AWG 8P8C/RJ45


CB-901GRAY - CB-902-GRAY - CB-903-GRAY - CB-904-GRAY - CB-905-GRAY - CB-906-GRAY - CB-907GRAY - CB-908-GRAY CB-909-GRAY

Cable de red UTP Categoría 6 (CAT6) diseñado para ofrecer un rendimiento confiable en redes de alta velocidad. Fabricado con conductores de cobre desnudo calibre 26 AWG (7/0.16 BC), cuenta con un diámetro exterior de 5,6 mm, aislamiento interno de polietileno y cubierta de PVC flexible para mayor durabilidad y facilidad de instalación. Incorpora conectores RJ45 (8P8C) con diseño antienganche (Snagless), que protegen la pestaña del conector y facilitan la conexión y desconexión sin daños. Soporta un ancho de banda de hasta 250 MHz y velocidades de transmisión de hasta 10 Gbps, garantizando una comunicación estable y con mínima pérdida de señal. Es ideal para la conexión de computadores, switches, routers, impresoras, servidores y otros dispositivos de red. Disponible en colores rojo y gris.

- Categoría 6 (CAT6) UTP para redes de alto rendimiento.
- Conductores de cobre desnudo 26 AWG (7/0.16 BC) que garantizan una excelente integridad de la señal.
- Velocidad de transmisión de hasta 10 Gbps.
- Ancho de banda de 250 MHz, ideal para aplicaciones Gigabit Ethernet.
- Conectores RJ45 (8P8C) con contactos de alta precisión.
- Aislamiento de polietileno (PE) que reduce la interferencia y mejora el rendimiento.
- Diámetro exterior de 5,6 mm, que facilita el tendido del cable.
- Compatible con computadores, switches, routers, servidores, impresoras IP, cámaras IP, puntos de acceso y otros dispositivos con puerto RJ45.

¡Ofrece una combinación perfecta de conexión y sofisticación!

Tipo de cable	Cable de red UTP Categoría 6 (CAT6)
Categoría	CAT6
Blindaje	UTP (Sin apantallamiento)
Calibre del conductor	26 AWG (7/0.16 BC)
Material del conductor	Cobre desnudo (Bare Copper)
Material de la cubierta	PVC
Diámetro exterior	5,6 mm
Conector	RJ45 (8P8C) macho a macho
Ancho de banda	250 MHz
Velocidad de transmisión	Hasta 10 Gbps
Compatibilidad	Ethernet 10/100/1000 Base-T y 10GBase-T
Certificados	0.5 m // 1 m // 2 m // 3m // 5 m // 10 m // 15 m // 20 m // 30 m

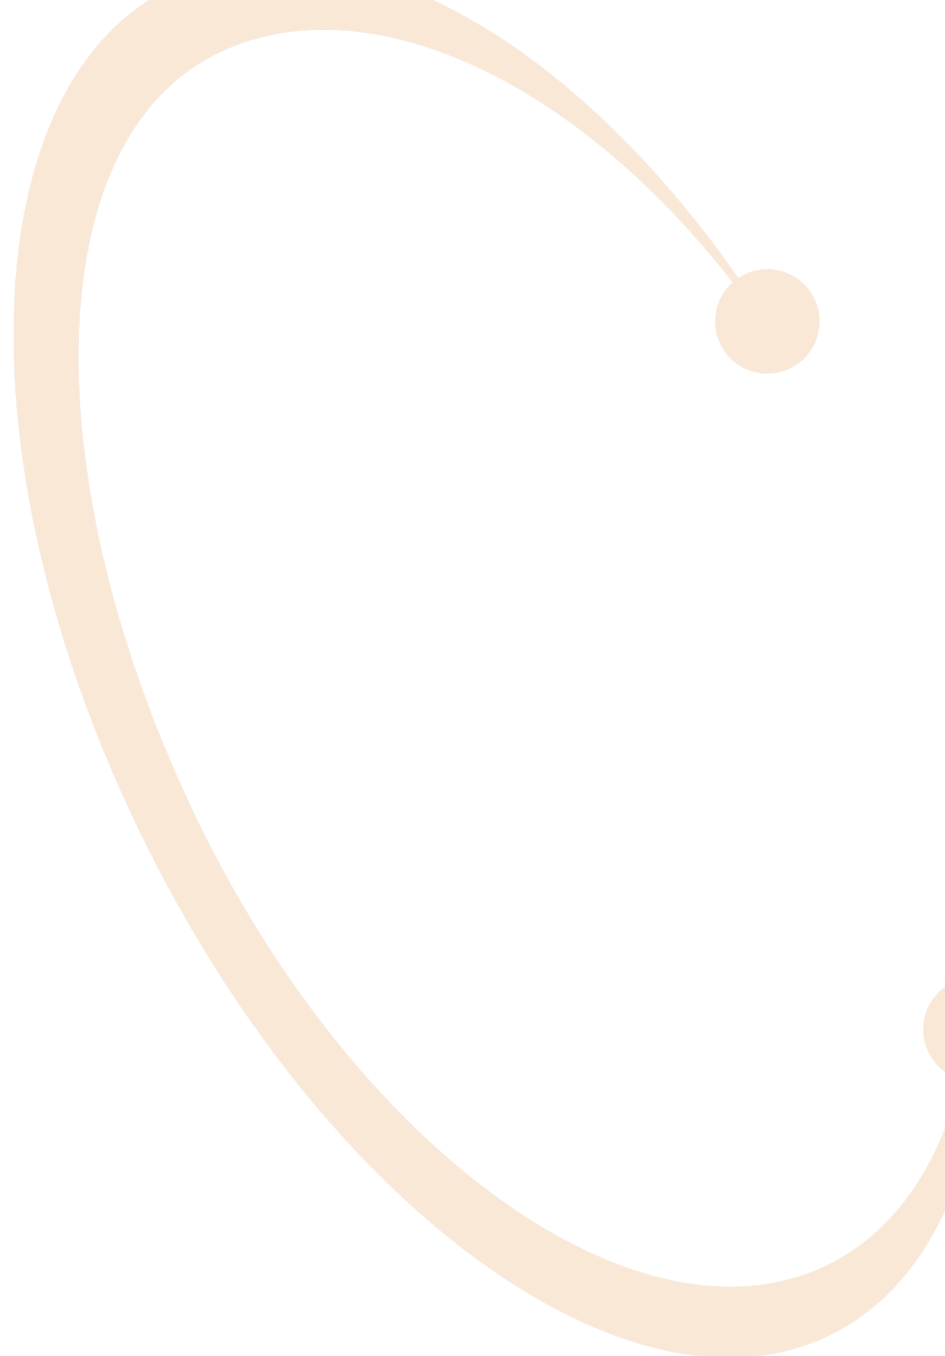

www.solidview.com.co