


Acoplador Keystone RJ45 CAT6A hembra-hembra MI-560A

El acoplador Keystone UTP CAT6A (Categoría 6A no blindado) MI-506A, es un conector modular RJ45 hembra-hembra de alto rendimiento para cableado de red, compatible con los estándares Cat6A (Categoría 6 mejorada), que soporta transmisión Ethernet de 10 Gigabits (10Gbps) con un ancho de banda de hasta 500 MHz. Ideal para instalar en las placas de pared MI-604A o en paneles de red modulares, proporcionando un puerto RJ45 para la conexión de cables Ethernet como patch cords o cableado horizontal, de una forma limpia y eficiente.

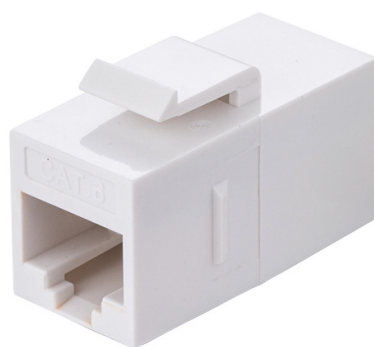

Características


- Compatible con los estándares de cableado T568A/T568B para una instalación flexible.
- Cumple con el estándar Cat6A, adecuado para Ethernet de 10 Gigabits (10GBASE-T) con un ancho de banda de hasta 500 MHz.
- Compatible con sistemas de cableado de par trenzado no blindado (UTP) e interfaces RJ45 estándar.
- Tamaño Keystone estándar de 14,5 mm, compatible con diversas placas frontales, paneles de parcheo o tomas modulares.
- Retrocompatible con los estándares Cat6, Cat5e y Cat5.
- Fabricado en policarbonato (PC) o ABS de alta calidad, con contactos chapados en oro (50 µm) para garantizar conexiones estables a largo plazo.

¡Ofrece una combinación perfecta de conexión y sofisticación!


Especificaciones

Estándar	ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801 Cat6A
Velocidad de transmisión	Hasta 10 Gbps (10GBASE-T)
Ancho de banda	500 MHz
Tipo de interfaz	RJ45 (8P8C)
Cable compatible	Cat6A UTP (par trenzado sin blindaje)
Material de los contactos	Chapado en oro
Tipo de montaje	Keystone de inserción a presión (estándar de 14,5 mm)
Tipo de blindaje	Sin blindaje (UTP)

Dimensiones

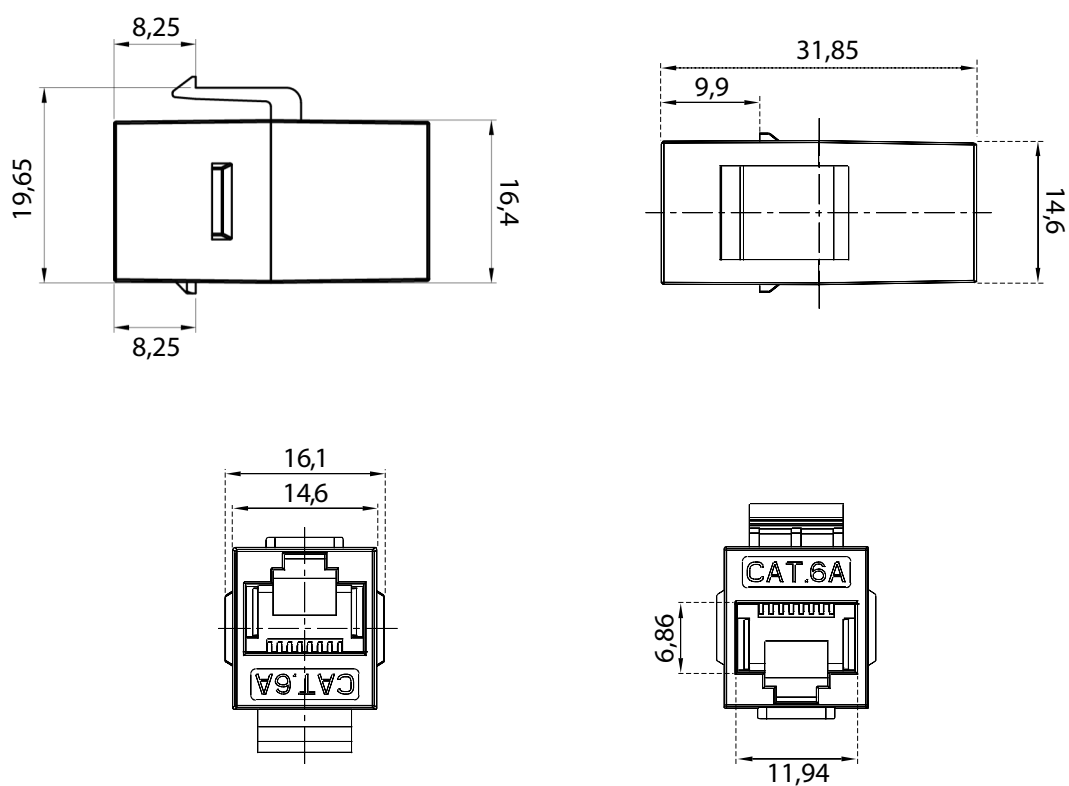

* Medidas en milímetros

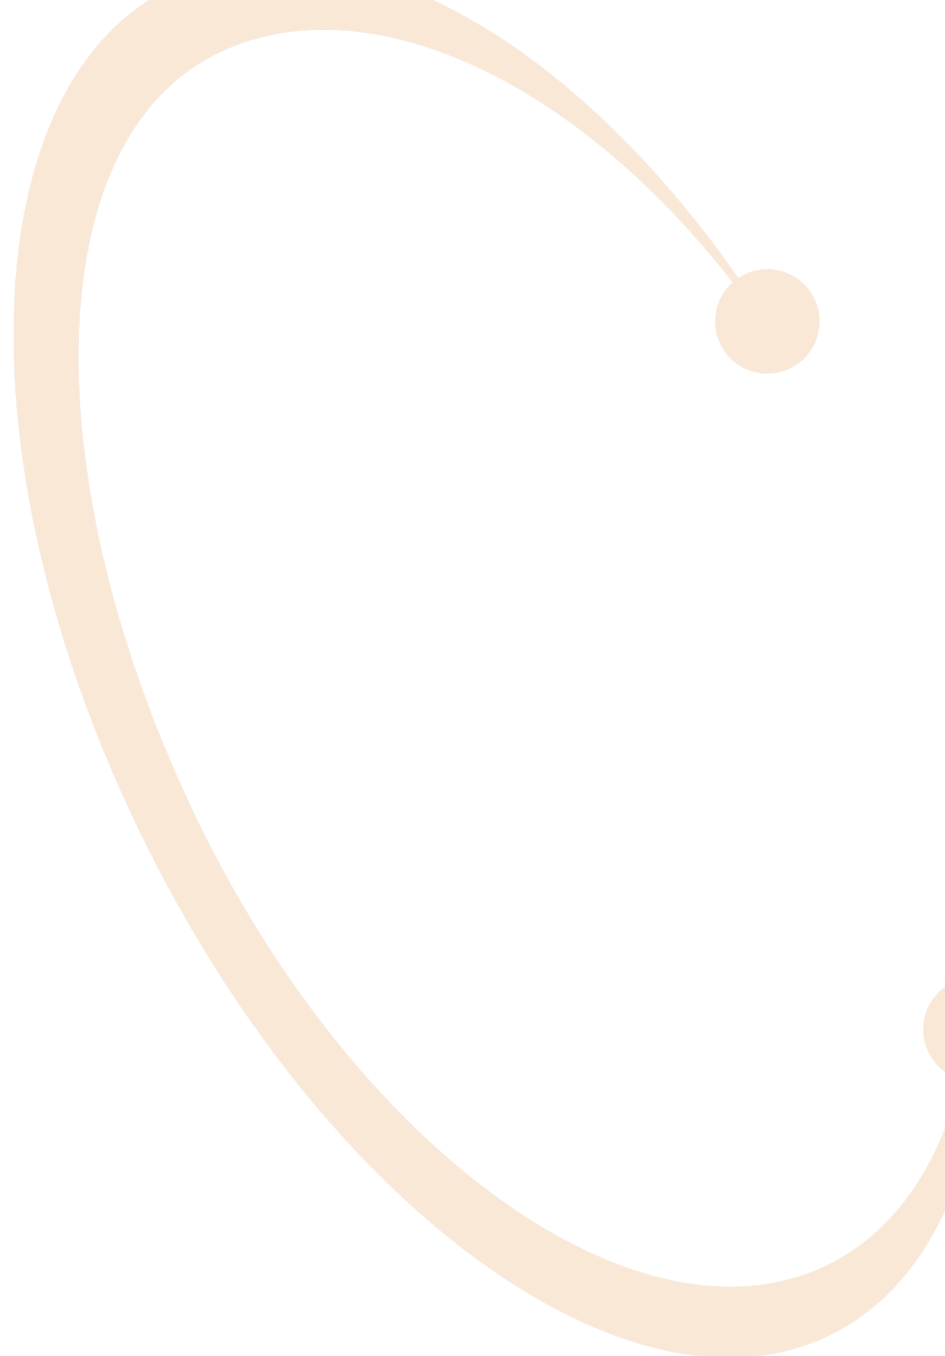

www.solidview.com.co