



Cable USB-C a USB-C Full Function 80 Gbps / 240W

CB-209-ZC


Cable de datos USB4 Tipo-C de 80 Gbps, con conector de carcasa metálica y recubrimiento de nylon trenzado, que combina durabilidad con un excelente rendimiento anti-interferencias. Alcanza velocidades de transferencia de datos de hasta 10 GB/s, ideal para transferir archivos grandes o almacenamiento de alto rendimiento, y es retrocompatible con Thunderbolt 3, USB 3.2, 3.1 y 2.0. Compatible con DisplayPort alt-mode 2.1 para una salida de video 8K a 60Hz, carga Power Delivery 3.1 de hasta 240 W y con dispositivos Thunderbolt 4/USB4, como, por ejemplo, MacBook, iPad Pro y gabinetes SSD.

- Compatible con USB4 de 80 Gbps (retrocompatible con Thunderbolt 4/3, USB 3.2/3.1/2.0), con velocidades máximas de hasta 10 GB/s, ideal para transferencias de archivos grandes o almacenamiento de alto rendimiento.
- Compatible con carga PD 3.1 de hasta 240 W (requiere dispositivos compatibles) para laptops, smartphones y otros dispositivos.
- Compatible con , permitiendo salida de video 8K a 60 Hz o doble salida 4K.
- Conector metálico: resistente a la oxidación y al desgaste causado por conexiones y desconexiones frecuentes.
- Malla de algodón: reforzada contra dobleces, enredos y desgaste para un uso prolongado.
- Soporta simultáneamente datos + carga + video, compatible con dispositivos Thunderbolt 4/3, USB4 y USB-C (por ejemplo, MacBook, iPad Pro y gabinetes SSD).
- No requiere controladores; admite conexión en caliente y cuenta con certificación USB-IF (si se especifica).

¡Ofrece una combinación perfecta de conexión y sofisticación!

Especificaciones

Nombre del producto	Cable USB4 80 Gbps 240W Tipo-C COAXIAL CM a CM
Versión	USB4
Tipo de conector	USB Tipo-C (conector reversible).
Velocidad de transferencia	Hasta 80 Gbps (USB4)
Compatibilidad de video	DisplayPort 2.1 Alt Mode (8K@60Hz / doble 4K@120Hz)
Potencia de carga	Compatible con USB PD 3.1 (240W / 100W / 60W)
Certificación:	Certificado USB-IF, conforme a los estándares USB4
Material del conductor	cobre estañado y cobre desnudo
Blindaje	lámina de aluminio, drenaje y trenzado.
Material de la carcasa	aleación de aluminio
Moldeado	PVC, TPE
Diámetro del cable	4.8 ± 0.2 mm
Período de garantía	3 años

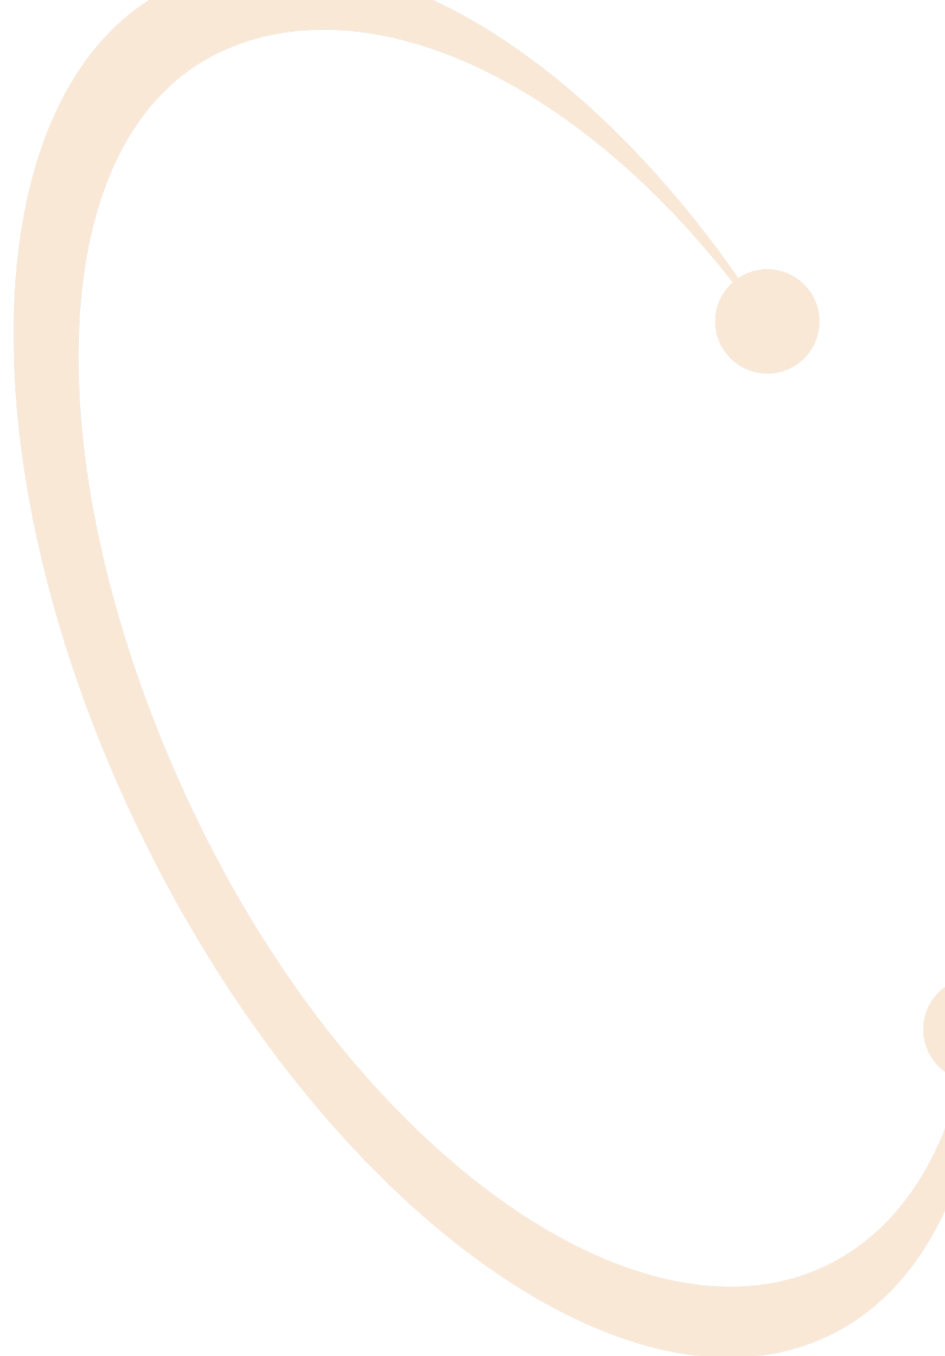

www.solidview.com.co