



PS-380

Switch multi-view HDMI 9x1 4K30Hz




Este *switch multi-view* HDMI 9x1 4K30Hz es un equipo de alto rendimiento que integra las funciones de división de pantalla y conmutación fluida con hasta nueve (9) señales HDMI. Permite visualizar simultáneamente hasta nueve (9) señales de video digital 1080p en una sola pantalla en hasta once (11) modos de división, y conmutar la señal de audio de cualquiera de las fuentes HDMI sobre el modo de división seleccionado.

Ofrece un método de control flexible, ya que puede operarse mediante los botones del panel frontal, control remoto por infrarrojo (IR), o comandos RS-232. Gracias a su diseño práctico, funcionamiento estable y fácil instalación, es una solución ideal para aplicaciones profesionales como salas de control, centros de monitoreo, y otros entornos que requieren la visualización simultánea de múltiples fuentes de video.

Especificaciones:

Entradas	9 x HDMI tipo A hembra, 1 x RS-232 conector <i>euro-block</i> de 3 pines
Salidas	1 x HDMI tipo A hembra
Versión HDMI	HDMI 1.4 (compatible con versiones 1.3 / 1.2 / 1.1 / 1.0)
Versión HDCP	HDCP 1.4
Resoluciones de entrada	1080p, 720p, 1080i, 1024x768, 1360x768
Resoluciones de salida	3840x2160@30Hz, 2560x1440@60Hz, 2560x1600@60Hz, 1080p@60Hz
Soporta formato de audio	DTS, Dolby, LPCM
Distancia cable entrada y salida	≤15M cable estandar HDMI AWG26
Adaptador de energía	Entrada: AC (50Hz, 60Hz) 100V-240V; Salida: DC12V/2A
Rango de temperatura de funcionamiento	(-15 a +55 °C)
Dimensiones	252x105x25 (mm)
Peso	792 g

Diagrama de conexión:

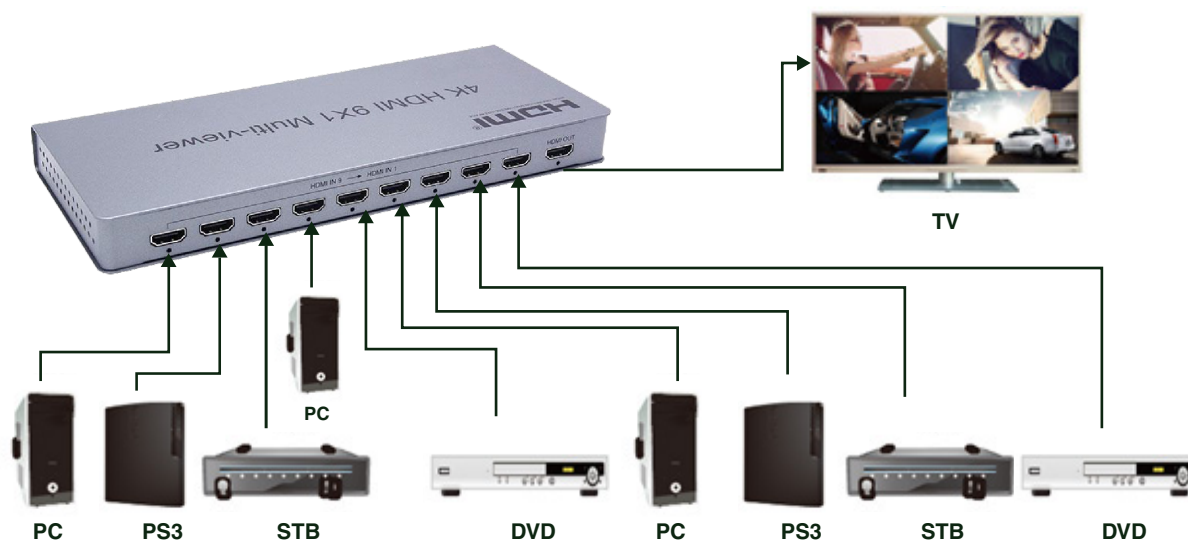

Modos de visualización:

