


Extender KVM HDMI/USB/audio/IR/RS-232 sobre fibra óptica o Cat6

PS-6013

Es un extensor KVM HDMI 4K que utiliza un cable Cat 6 para enviar señales HDMI, USB, audio analógico, RS232 e IR con una distancia de transmisión de hasta 140 metros o un cable de fibra óptica monomodo para una distancia de 60 km. Su unidad TX tiene un puerto de salida HDMI para una pantalla HDMI adicional. Los 4 puertos USB 2.0 integrados en la unidad RX le permiten controlar el dispositivo HDMI conectado en el extremo remoto. El extensor KVM se adapta perfectamente a sistemas de radiodifusión, señalización digital, integración de redes domésticas, control industrial, etc.



Características

- Resoluciones de hasta 4K 30Hz 4:4:4.
- Extensión de señal de hasta 120 m sobre CAT5e y 140 m sobre CAT6.
- Alcance de 60 km sobre fibra óptica monomodo.
- Salida de bucle local integrada para una pantalla HDMI adicional en el transmisor.
- Cuatro puertos USB integrados en la unidad receptora.
- Admite transmisión de audio analógico bidireccional para micrófonos y auriculares.
- Admite transmisión IR, RS232 y gestión EDID.
- Compatible con el repetidor IP SR01X para mayor alcance.

Especificaciones

Especificaciones técnicas		
Velocidad de transmisión	12,8 Mb/s	
Formatos de audio	LPCM 2.0, Dolby Digital, DTS-ES	
Conexiones		
Transmisor	Entradas:	Audio in Optical [Toslink], Audio in Coaxial [RCA], Power DC [Barril]
	Salidas:	Cat5e/6 out [RJ45]
Recibidor	Entradas:	Cat5e/6 in [RJ45]
	Salidas:	Audio in Optical [Toslink], Audio in Coaxial [RCA],
Especificaciones físicas		
Carcasa	Metálica	
Color	Negro	
Dimensiones (mm)	Transmisor / recibidor: 60,5 ancho x 46,5 largo x 20 alto	
Peso	150g (par)	
Alimentación	Entrada: AC 100~240V 50/60Hz, Salida: DC 5V/1A	
Consumo	1 W (máximo)	
Temperatura operación	-5°C - 35°C / 23°F - 95°F	
Humedad relativa de operación	5 - 90% RH (sin condensación)	
Distancia		
Cable Cat5a/6	300 metros	

Puertos de conexión

Transmisor



Vista trasera



Vista frontal

Recibidor




Vista trasera



Vista frontal

Diagrama de conexión

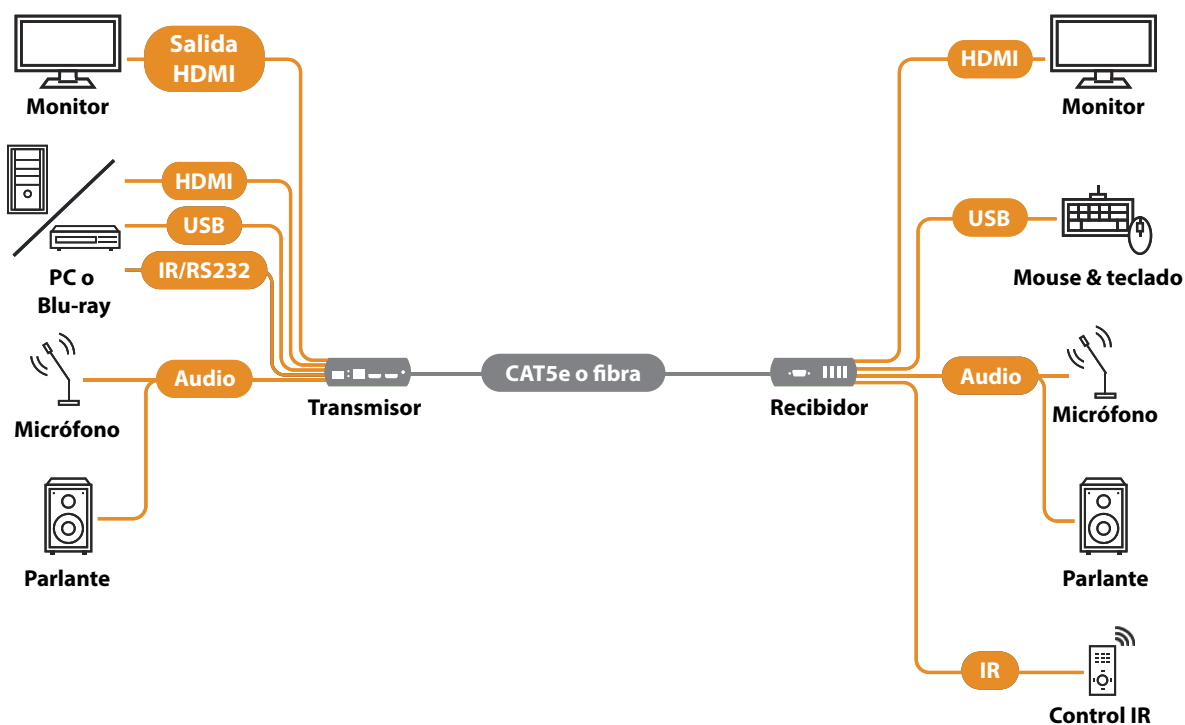



www.solidview.com.co